
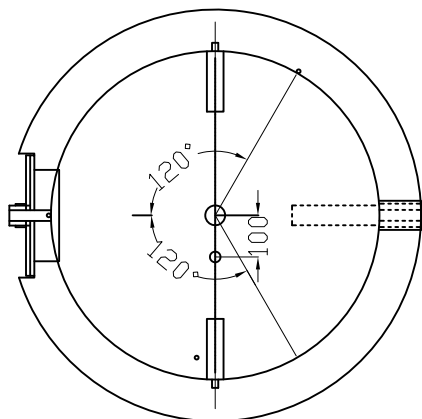


Tipo Bollitori

SWWS 806

Isolazione con mantello in skai smontabile, schiuma PUR dura (gusci)

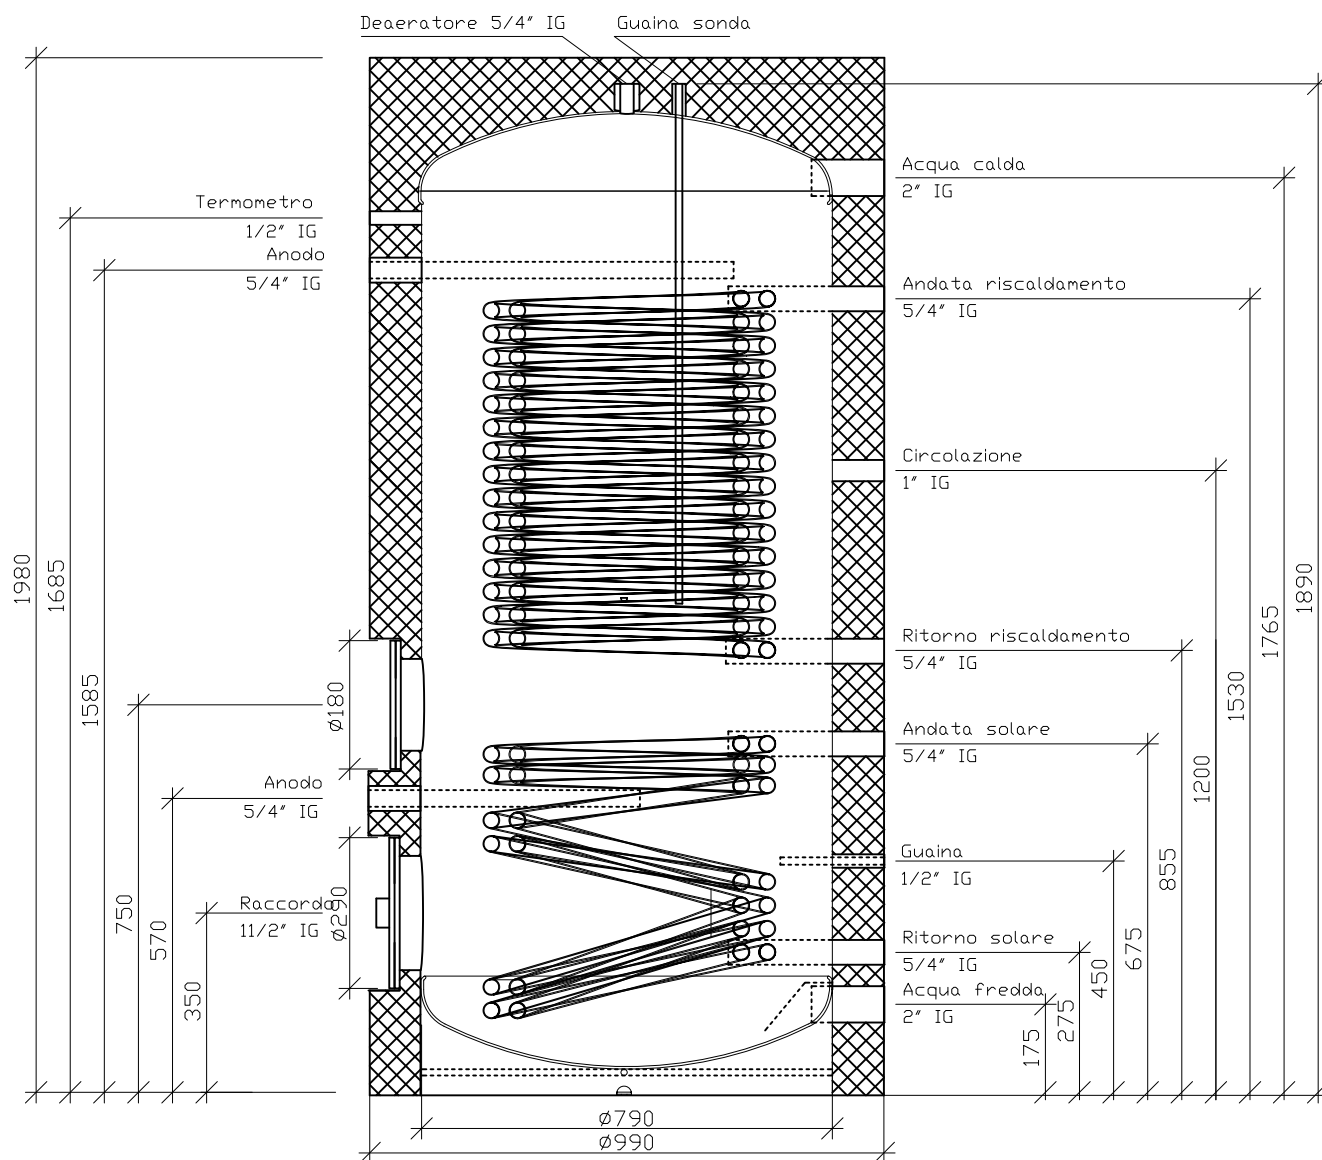

Misura ribaltabile: 2020mm

-Tolleranza misure $\pm 3\text{mm}$ -

Dati tecnici		Circuito ACS	Circuito R	Scamb. Solare
Pressione d'esercizio	bar	6	10	10
Pressione di prova	bar	12	15	15
Temp. d'esercizio	°C	95	95	95
Superficie scambiatore	m ²		4,6	1,8
Volume brutto	l	822		
Volume netto	l	783	28	11
Perdita di calore DIN 4753	W/24h	3288		
Classe di efficienza energetica		C		
SSIGA - Nr.		1311 - 6217		