
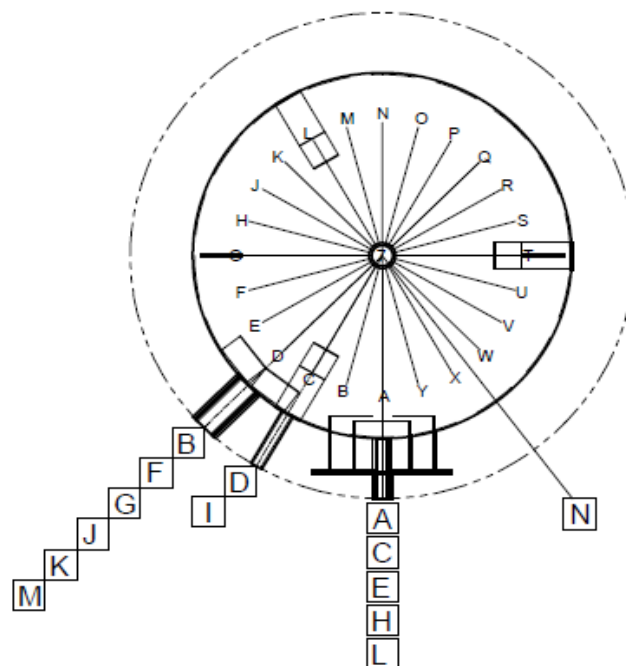


Tipo Bollitori

WPE0 500-1000


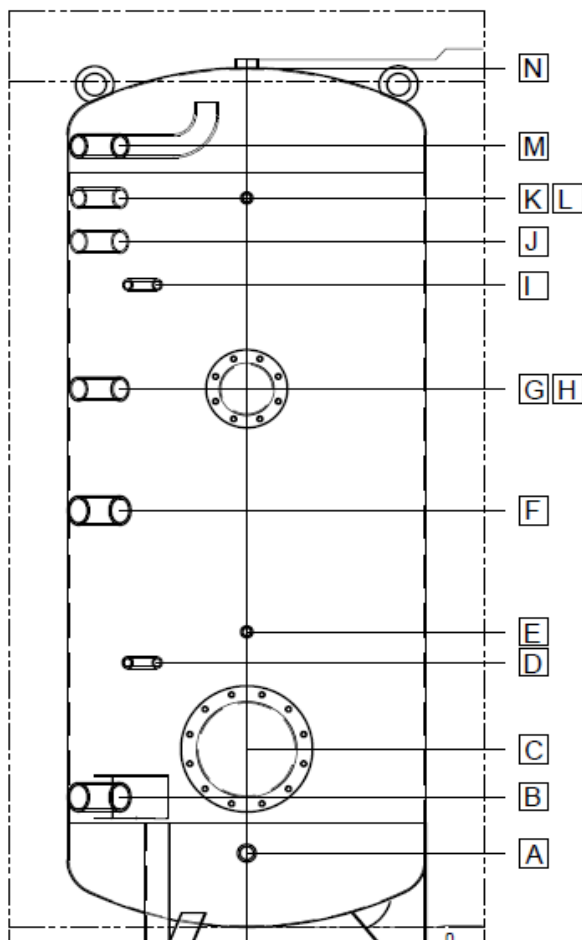


Altezza in mm dal bordo inferiore dei piedi

Tipo	WPE0 - 500		WPE0 - 750		WPE0 - 1000	
Volume netto (Litri)	490		753		870	
Diametro senza isolazione (mm)	-		790		790	
Diametro con isolazione (mm)	800		1050		1050	
Altezza con isolazione (mm)	1795		1885		2150	
Misura ribaltabile (mm)	1966		1898		2052	
Peso (kg)	145		197		215	
Per. di ritenzione del calore EU (W/h)	82		99		135	
Perdita di calore CH (Wh/24h)	1958.4		2380.8		3237.6	
Classe di efficienza energetica	B		C		C	
Isolazione	fix 75mm		EPS 130mm		EPS 130mm	
Pressione d'esercizio / di prova (bar)	6/12		6/12		6/12	
Temperatura d'esercizio mas. (°C)	95		95		95	
SSIGA Certificato	1511-6440					
A) Svuotamento maniche	200	1"	210	1"	210	1"
B) Manicotto con U-strato AFS	310	2"	330	2"	340	2"
C) Flangia inferiore	440	220/290	450	220/290	450	220/290
D) Manicotto del sensore	650	½"	650	½"	650	½"
E) Manicotto per termometro	720	½"	720	½"	720	½"
F) Manicotto entrata ACS	780	2"	830	2"	1000	2"
G) Manicotto per circolazione	1050	1½"	1100	1½"	1280	1½"
H) Flangia superiore	1150	120/180	1170	120/180	1280	120/180
I) Manicotto del sensore	1250	½"	1230	½"	1520	½"
J) Manicotto carico superiore	1310	1½"	1330	1½"	1620	1½"
K) Manicotto per anodo	1410	1¼"	1435	1¼"	1720	1¼"
L) Manicotto per termometro	1410	½"	1435	½"	1720	½"
M) Manicotto ACS con tubo curvo	-	-	-	-	1840	1½"
N) Manicotto uscita ACS	1695	1¼"	1755	1½"	2020	1½"

Tipo Bollitori

WPE0 1250-2000

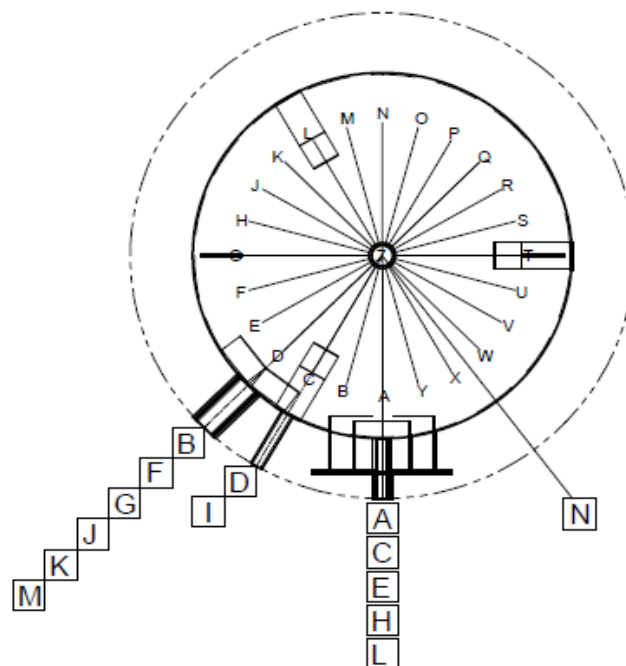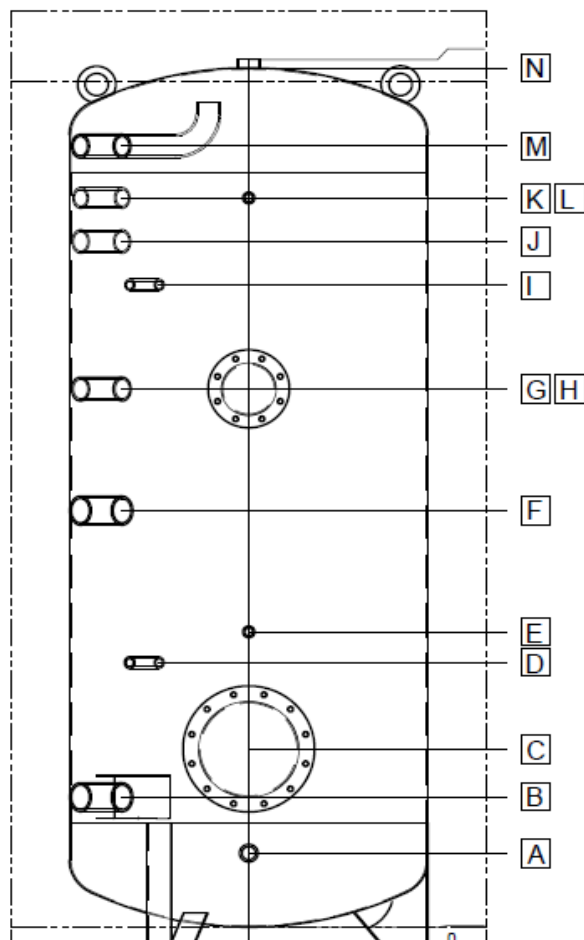

Altezza in mm dal bordo inferiore dei piedi

Tipo	WPE0 - 1250	WPE0 - 1500	WPE0 - 2000			
Volume netto (Litri)	1234	1465	1917			
Diametro senza isolazione (mm)	900	1000	1100			
Diametro con isolazione (mm)	1160	1320	1420			
Altezza con isolazione (mm)	2270	2315	2510			
Misura ribaltabile (mm)	2155	2222	2394			
Peso (kg)	235	320	430			
Per. di ritenzione del calore EU (W/h)	140	140	161			
Perdita di calore CH (Wh/24h)	3367.2	3369.6	3873.6			
Classe di efficienza energetica	C	C	C			
Isolazione	EPS 130mm	EPS 160mm	EPS 160mm			
Pressione d'esercizio / di prova (bar)	6/12	6/12	6/12			
Temperatura d'esercizio mas. (°C)	95	95	95			
SSIGA Certificato	1511-6440					
A) Svuotamento maniche	290	2"	315	1½"	-	-
B) Manicotto con U-strato AFS	180	1½"	490	2"	340	2"
C) Flangia inferiore	480	170/240	655	220/290	580	220/290
D) Manicotto del sensore	480	½"	805	½"	650	½"
E) Manicotto per termometro	1150	½"	905	½"	1400	½"
F) Manicotto entrata ACS	1250	2"	1385	2"	1050	2"
G) Manicotto per circolazione	1510	1"	905	1¼"	1520	1½"
H) Flangia superiore	1380	120/180	1485	120/180	1320	120/180
I) Manicotto del sensore	1380	½"	1565	½"	1790	½"
J) Manicotto carico superiore	1760	2"	1665	2"	1890	2"
K) Manicotto per anodo	1710	1¼"	1765	1¼"	780	1½"
L) Manicotto per termometro	1860	½"	1765	½"	1990	½"
M) Manicotto ACS con tubo curvo	1860	1½"	1935	1½"	1990	2"
N) Manicotto uscita ACS	2140	1¼"	2185	1½"	2350	2"