
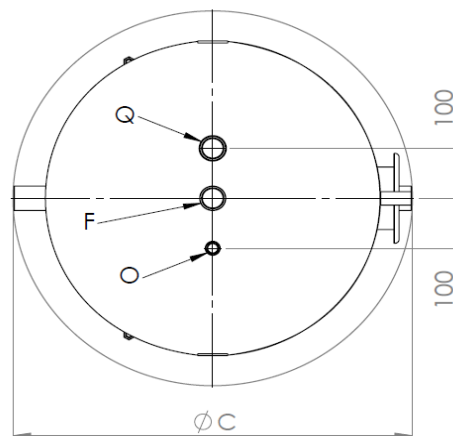


Bollitori

WPS/E 600

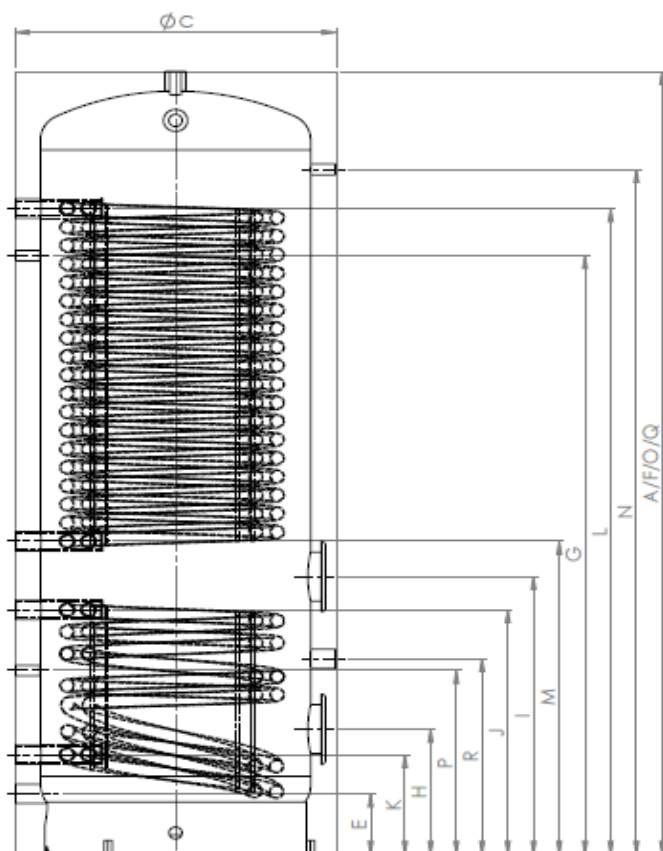

Tipo		WPS/E 600	
Capacità	Litri	500	
C) Diametro con isolazione	mm	750	
A) Altezza con isolazione	mm	2000	
Misura di ribaltamento	mm	2140	
Lunghezza mass. di montaggio resistenza elettrica inferiore / superiore	mm	520	630
Peso	kg	261	
Superficie dello scambiatore di calore inferiore / superiore	m²	1.8	5.3
Mantenimento calore	W	86	
Perdita di calore	Wh/24h	2064	
Classe di efficienza energetica		B	
Isolazione schiuma solidificata PU	mm	60	
rimovibile isolazione / mantello in plastica		no	si
Pressione d'esercizio / di prova	bar	6	12
Temperatura d'esercizio mas.	°C	95	
SSIGA-Nr.		1006-5752	
Materiale		Acciaio	
Altezze e dimensioni delle connessioni			
E) Manicotto di acqua fredda	mm	155	1 ¼"
K) Manicotto condotta ritorno registro inferiore	mm	255	1 ¼"
H) Flangia inferiore (Ø esterno / Ø interno)	mm	320	180/120
P) Manicotto del sensore	mm	470	½"
R) Manicotto anodo in magnesio	mm	500	1 ¼"
J) Manicotto condotta mandata registro inferiore	mm	625	1 ¼"
I) Flangia superiore (Ø esterno / Ø interno)	mm	710	180/120
M) Manicotto condotta ritorno registro superiore	mm	800	1 ¼"
G) Manicotto per circolazione	mm	1400	½"
L) Manicotto condotta mandata registro superiore	mm	1650	1 ¼"
N) Manicotto per termometro	mm	1750	½"
F) Manicotto acqua calda	mm	2000	1 ¼"
O) Manicotto del sensore	mm	2000	1 ¼"
Q) Manicotto anodo in magnesio	mm	2000	1 ¼"