
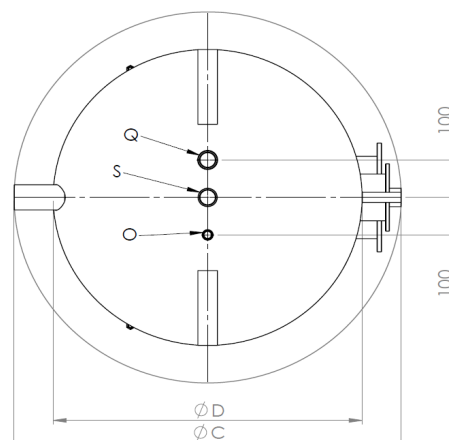


Bollitori

WPS/E 800 - 1000

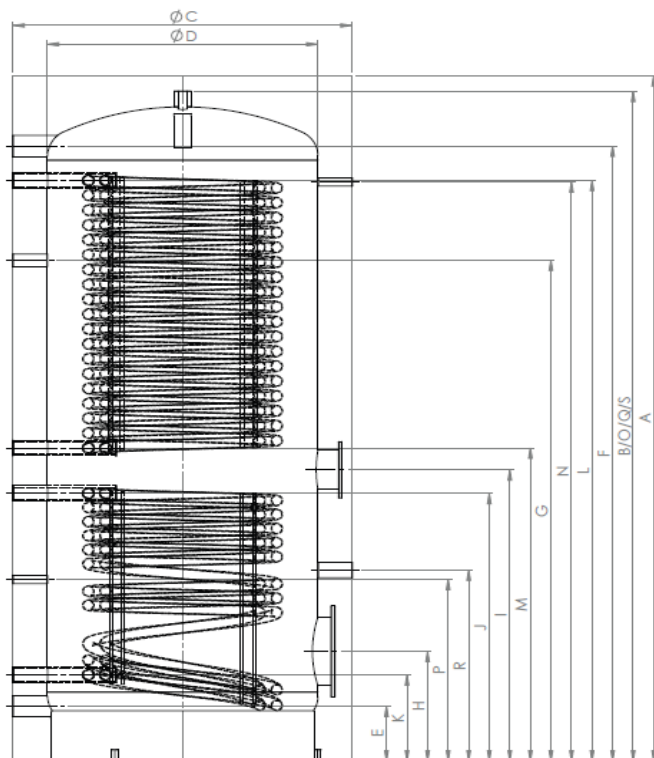

* Con flangia intermedia preassemblata

Tipo		WPS/E 800		WPS/E 1000	
Capacità	Litri	830		925	
D) Diametro senza isolamento	mm	790		790	
C) Diametro con isolamento	mm	990		990	
B) Altezza senza isolamento	mm	1940		2140	
A) Altezza con isolamento	mm	1990		2190	
Misura di introduzione	mm	790		790	
Misura di ribaltamento	mm	1990		2190	
Lunghezza mass. di montaggio resistenza elettrica inferiore / superiore	mm	620	800	620	800
Peso	kg	312		368	
Superficie dello scambiatore di calore inferiore / superiore	m²	2.2	5.2	3.5	6
Mantenimento calore	W	138		144	
Perdita di calore	Wh/24h	3312		3456	
Classe di efficienza energetica		C		C	
Isolazione UltraShell	mm	100		100	
rimovibile isolamento / mantello in plastica		si	si	si	si
Pressione d'esercizio / di prova	bar	6	12	6	12
Temperatura d'esercizio mas.	°C	95		95	
SSIGA-Nr.		1006-5752		1006-5752	
Materiale		Acciaio		Acciaio	
Altezze e dimensioni delle connessioni					
E) Manicotto di acqua fredda	mm	175	2"	175	2"
K) Manicotto condotta ritorno registro inferiore	mm	275	1 ¼"	275	1 ¼"
H) Flangia inferiore (Ø interno / Ø esterno)	mm	350	*120/180	350	*120/180
P) Manicotto del sensore	mm	540	½"	580	½"
R) Manicotto anodo in magnesio	mm	570	1 ¼"	610	1 ¼"
J) Manicotto condotta mandata registro inferiore	mm	675	1 ¼"	855	1 ¼"
I) Flangia superiore (Ø interno / Ø esterno)	mm	800	120/180	930	120/180
M) Manicotto condotta ritorno registro superiore	mm	900	1 ¼"	1000	1 ¼"
G) Manicotto per circolazione	mm	1400	1"	1600	1"
N) Manicotto per termometro	mm	1650	½"	1850	½"
L) Manicotto condotta mandata registro superiore	mm	1620	1 ¼"	1855	1 ¼"
F) Manicotto acqua calda	mm	1765	2"	1965	2"
O) Manicotto del sensore	mm	1940	½"	2140	½"
Q) Manicotto anodo in magnesio	mm	1940	1 ¼"	2140	1 ¼"
S) Manicotto superiore	mm	1940	1 ¼"	2140	1 ¼"