
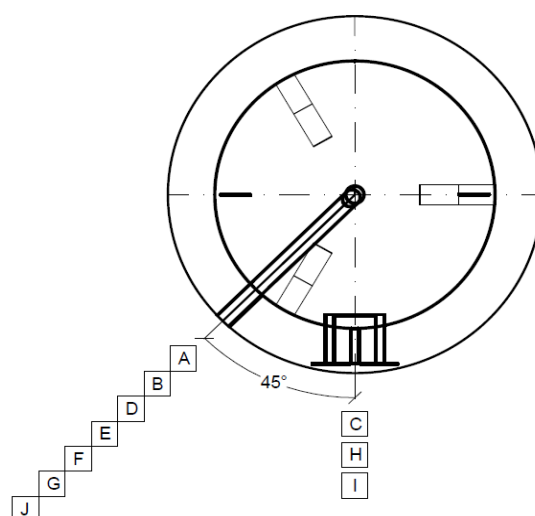


Bollitore

WPX1 300 - 800


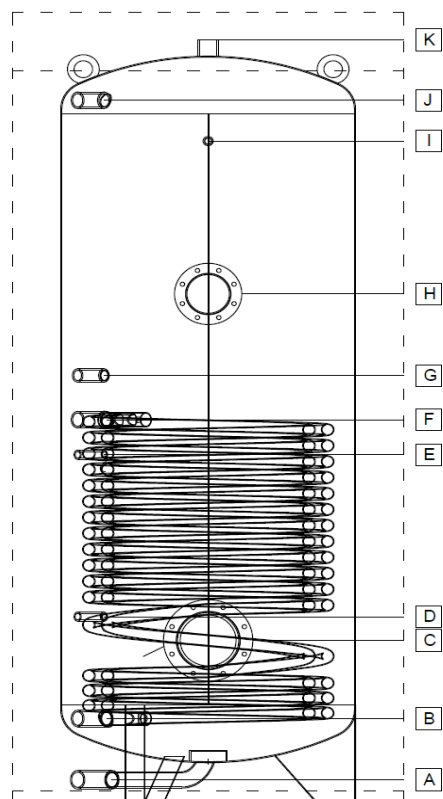


Dimensioni dal bordo inferiore dei piedi

Tipo		WPX1 300		WPX1 400		WPX1 500		WPX1 600		WPX1 800	
Capacità	Litri	278		395		475		546		729	
Diametro senza isolazione	mm	500		650		650		650		790	
Diametro con isolazione	mm	650		852		852		912		1052	
Altezza senza isolazione	mm	1700		1483		1718		1940		1735	
Altezza con isolazione	mm	1700		1565		1770		2065		1840	
Misura di introduzione	mm	650		650		650		650		790	
Misura di ribaltamento	mm	1820		1495		1728		1949		1749	
Lunghezza mass. / Potenza mass. di montaggio Res. elettrica flangiata	mm kW	400 6		600 9		600 9		650 9		750 9	
Peso con isolamento	kg	98		166		198		223		253	
Superficie dello scambiatore di calore	m²	4		5		6		7		7.5	
Mantenimento calore	W	51		73		77		90		88	
Perdita di calore	Wh/24h	1212		1759		1846		2170		2107	
Classe di efficienza energetica		B		B		B		C		B	
Isolazione Schiuma rigida PU / EPS	mm	75		100		100		130		130	
Isolazione rimovibile / guaina in PS		no	si	si	si	si	si	si	si	si	si
Pressione d'esercizio / di prova	bar	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12
Temperatura d'esercizio mas.	°C	95		95		95		95		95	
Valore dinamometrico avvitamento flangia	Nm	73		73		73		73		73	
SSIGA-Nr.		1511-6440		1511-6440		1511-6440		1511-6440		1511-6440	
Materiale acciaio inox		1.4571		1.4571		1.4571		1.4571		1.4571	
Altezze e dimensioni delle connessioni											
A) Manicotto di acqua fredda	mm	50	1 ¼"	50	1 ¼"	70	1 ¼"	70	1 ½"	70	1 ½"
B) Manicotto condotta ritorno	mm	280	1 ¼"	300	1 ½"	320	1 ½"	315	1 ½"	335	1 ½"
C) Flangia inferiore	mm	385	120/180	450	120/180	450	120/180	450	120/180	465	120/180
D) Manicotto del sensore	mm	385	½"	500	½"	500	½"	550	½"	600	½"
E) Manicotto del sensore	mm	800	½"	800	½"	900	½"	1050	½"	900	½"
F) Manicotto condotta mandata	mm	1180	1 ¼"	900	1 ½"	1000	1 ½"	1150	1 ½"	1000	1 ½"
G) Manicotto per circolazione	mm	1050	¾"	1000	½"	1150	1"	1300	1"	1150	1"
H) Manicotto / Flangia superiore	mm	1230	1 ½"	950	1 ½"	1050	1 ½"	1250	120/180	1100	120/180
I) Manicotto per termometro	mm	1400	½"	1200	½"	1450	½"	1700	½"	1450	½"
J) Manicotto acqua calda	mm	-	-	-	-	-	-	1700	1 ½"	1590	1 ½"
K) Manicotto acqua calda / Sfiato	mm	1700	1 ¼"	1468	1 ¼"	1718	1 ¼"	1940	1"	1735	1 ½"

Bollitore

WPX1 1000 - 2000

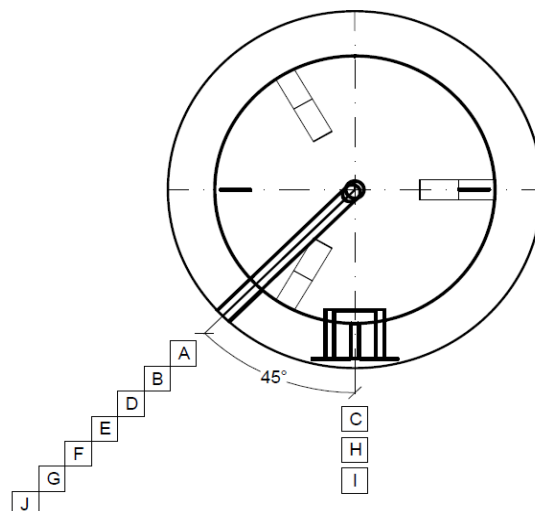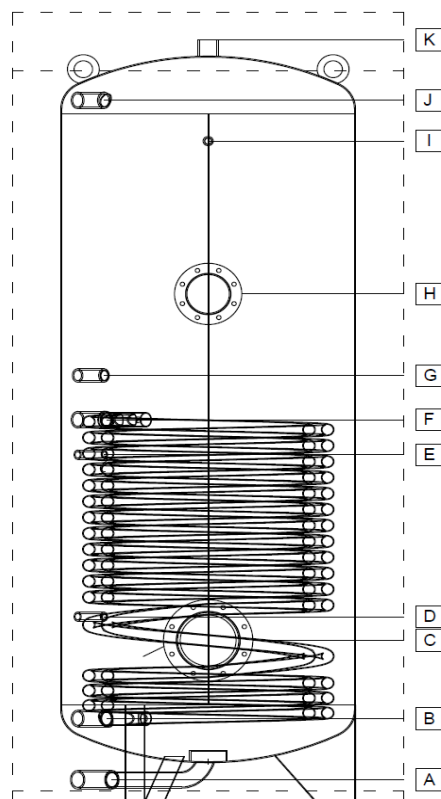

Dimensioni dal bordo inferiore dei piedi

Tipo		WPX1 1000		WPX1 1200		WPX1 1500		WPX1 1750		WPX1 2000	
Capacità	Litri	940		1163		1374		1724		2083	
Diametro senza isolamento	mm	790		900		1000		1100		1200	
Diametro con isolamento	mm	1052		1162		1322		1422		1522	
Altezza senza isolamento	mm	2158		2132		2102		2158		2188	
Altezza con isolamento	mm	2240		2220		2220		2250		2280	
Misura di introduzione	mm	790		900		1000		1100		1200	
Misura di ribaltamento	mm	2170		2173		2166		2220		2278	
Lunghezza mass. / Potenza mass. di montaggio Res. elettrica flangiata	mm / kW	750 / 9		900 / 9		930 / 9		1030 / 9		1230 / 9	
Peso con isolamento	kg	273		333		396		446		508	
Superficie dello scambiatore di calore	m²	8		9		10		10		12	
Mantenimento calore	W	102		112		128		149		161	
Perdita di calore	Wh/24h	2448		2683		3070		3576		3854	
Classe di efficienza energetica		B		B		C		C		C	
Isolazione EPS	mm	130		130		160		160		160	
Isolazione rimovibile / guaina in PS		si	si	si	si	si	si	si	si	si	si
Pressione d'esercizio / di prova	bar	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12
Temperatura d'esercizio mas.	°C	95		95		95		95		95	
Valore dinamometrico avvitamento flangia	Nm	73		73		73		73		73	
SSIGA-Nr.		1511-6440		1511-6440		1511-6440		1511-6440		1511-6440	
Materiale acciaio inox		1.4571		1.4571		1.4571		1.4571		1.4571	
Altezze e dimensioni delle connessioni											
A) Manicotto di acqua fredda	mm	70	1 ½"	70	1 ½"	70	1 ½"	70	1 ½"	70	1 ½"
B) Manicotto condotta ritorno	mm	340	1 ½"	255	1 ½"	315	1 ¼"	311	1 ¼"	330	1 ¼"
C) Flangia inferiore	mm	470	120/180	520	170/240	550	170/240	550	170/240	565	170/240
D) Manicotto del sensore	mm	600	½"	520	½"	690	½"	-	-	650	½"
E) Manicotto del sensore	mm	1100	½"	1000	½"	1180	½"	1090	½"	1200	½"
F) Manicotto condotta mandata	mm	1200	1 ½"	1100	1 ½"	1430	1 ¼"	1450	1 ¼"	1450	1 ¼"
G) Manicotto per circolazione	mm	1350	1"	1250	1"	1300	1"	1300	1"	1300	1"
H) Manicotto / Flangia superiore	mm	1300	120/180	1200	120/180	1530	120/180	1550	120/180	1560	120/180
I) Manicotto per termometro	mm	1800	½"	1800	½"	1810	½"	1800	½"	1780	½"
J) Manicotto acqua calda	mm	1980	1 ¼"	1950	1 ½"	1920	1 ½"	1800	1 ½"	1950	1 ½"
K) Manicotto acqua calda / Sfiato	mm	2158	1 ½"	2112	1 ½"	2102	1 ½"	2158	1 ½"	2188	1 ½"