
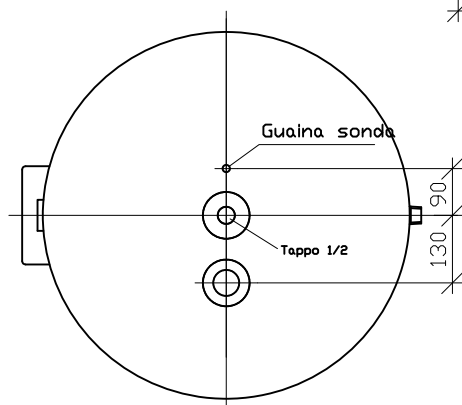


Tipo Bollitori

WWS 507.2

Isolazione non smontabile, schiuma PUR dura, mantello in skai sostituibile

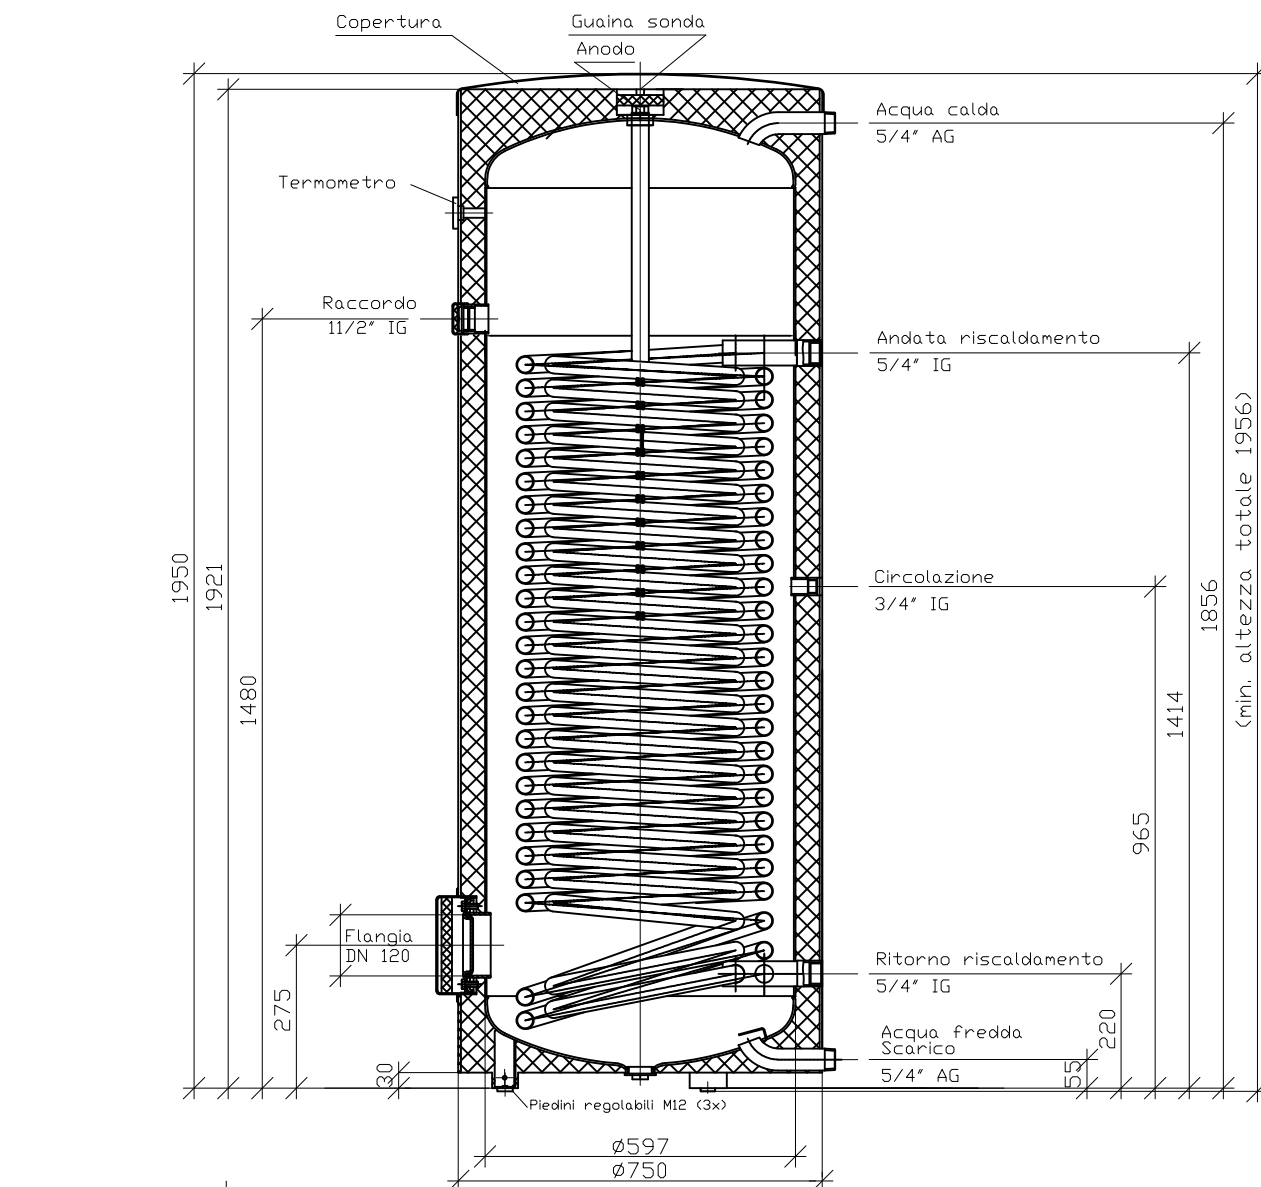

Misura ribaltabile: 2029mm

-Tolleranza misure $\pm 5\text{mm}$ -

Dati tecnici		Circuito ACS	Circuito Riscal.
Pressione d'esercizio	bar	6 (SSIGA)	16
Pressione di prova	bar	13	21
Temp. d'esercizio	°C	95	110
Superficie scambiatore	m ²		7,0
Volume brutto	l	468	
Volume netto	l	419	49
Perdita di calore DIN 4753	W/24h	1880	
Classe di efficienza energetica		B	
SSIGA - Nr.		1903 - 6832	