Tipo apparecchio

FWS 123-O (FRIWA Mega senza circolazione)

Dati tecnici:

Altezza (con isolazione):	1430mm + piedi ca. 15mm
Larghezza (con isolazione):	710mm
Profondità (con isolazione):	920mm
Distanza assiale (in alto):	158mm
Distanza assiale (in basso):	158mm
Raccordi per tubi primario:	11/2" Filettatura femmina
Raccordi per tubi secondario:	11/2" Filettatura maschio
Pressione max. consentita:	3 bar primario
	10 bar secondario
	95°C
	4 l/min
	123 l/min
	300 kW
	FC3.8
Pompa primaria:	Pompa a risparmio energetico con PWM
	10-185 Watt
Scambiatore di calore a piastre:	2x 60 Piastre
	Tipo: IC25
Sensore di portata:	2x FlowSonic 1-80 l/min

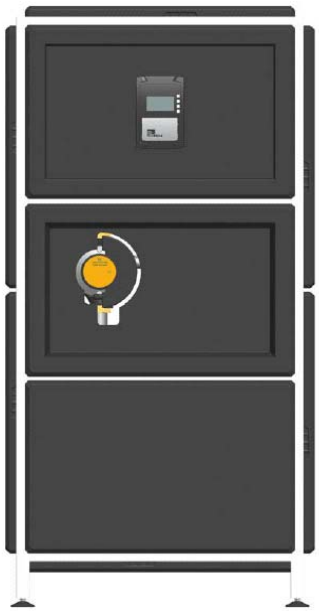

Temperatura nell'accumulo	Temperatura acqua calda impostata nel regolatore	Portata max. del modulo Friwa	Capacità di trasmissione	Volume dell'accumulatore necessario per litro di acqua calda	Volume di portata max. nel rubinetto a una temperatura dell'acqua fredda di 10°C			Temperatura di ritorno all'accumulatore
					40°C	45°C	50°C	
50°C	45°C	82 l/min	199 kW	1.2 Liter	95 l/min			21°C
55°C	45°C	105 l/min	254 kW	1.0 Liter	122 l/min	-	-	18°C
	50°C	79 l/min	220 kW	1.3 Liter	105 l/min	90 l/min	-	23°C
60°C	45°C	123 l/min	300 kW	0.8 Liter	143 l/min	-	-	16°C
	50°C	100 l/min	278 kW	1.0 Liter	133 l/min	114 l/min	-	19°C
	55°C	77 l/min	240 kW	1.3 Liter	115 l/min	98 l/min	86 l/min	25°C
65°C	45°C	130 l/min	316 kW	0.7 Liter	151 l/min	-	-	15°C
	50°C	117 l/min	325 kW	0.9 Liter	156 l/min	133 l/min	-	17°C
	55°C	96 l/min	301 kW	1.0 Liter	144 l/min	123 l/min	108 l/min	21°C
	60°C	75 l/min	261 kW	1.3 Liter	125 l/min	107 l/min	94 l/min	27°C

* Il volume di portata massimo dipende dalla lunghezza e dall'isolazione delle tubazioni