


# Kompakt und leistungsstark: Sole/Wasser-Wärmepumpen NP-BW60 / NP-BWV

Die Hochleistungs-Wärmepumpen für hohe Anforderungen

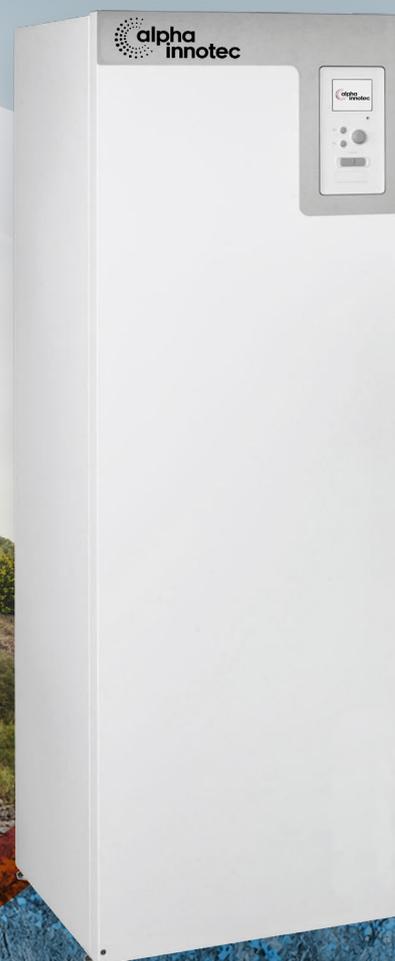

**NP-BW60 / NP-BWV**  
Sole/Wasser-Wärmepumpen  
zur Innenaufstellung

# Zwei Module – eine Einheit: **NP-BW60** **NP-BWV**

Sole/Wasser-Wärmepumpe  
zur Innenaufstellung **NP-BW60 / NP-BWV**

Die Sole/Wasser-Wärmepumpen NP-BW60 und NP-BWV sind die idealen Geräte zur Beheizung und Brauchwarmwasserbereitung von grösseren Gebäuden.

Die Wärmepumpen sind mit zwei komplett getrennten und einfach herausnehmbaren Kältemodulen ausgestattet.



## NP-BWV - Leistung „On-Demand“

Die NP-BWV ist einzigartig. Sie kombiniert ein leistungsgeregeltes Modul mit einem On/Off-Modul. Die in zwei Leistungsstufen erhältlichen Wärmepumpen der NP-BWV-Serie eröffnen ganz neue Möglichkeiten bei der Planung effizienter Heizsysteme.

## Alle Vorteile auf einen Blick

- + Stufenlose Heizleistung von 4-28 kW, bzw. 6 - 43 kW (NP-BWV)
- + Heizleistungen bis 60 kW (NP-BW60)
- + Bis zu neun Geräte kaskadierbar
- + Sehr gute SCOP-Werte
- + Vorlauftemperatur bis 65°C
- + USB-Schnittstelle für Software-Updates, Parametrierung oder Datenerfassung
- + Geringer Anlaufstrom

Typ	Leistungsdaten					Gerät	Effizienzklasse		
	Aussen Basisgerät	Heizleistung B0/W35 [kW]	SCOP 35 nach EN 14825	max. Vorlauftemperatur [°C]	Kälteleistung B0/W35 [kW]		Schalleistung nach EN 12102 [dB(A)]	Masse B x T x H [mm]	Raumheizung im Verbund mit Regler
							35°C	55°C	
NP-BWV-28		4,0 – 28,3	5,0	65	21,4	47	600 x 620 x 1800	A+++	A+++
NP-BWV-43		6,0 – 42,9	5,0	65	32,2	47	600 x 620 x 1800	A+++	A+++
NP-BW60-24		11,5 / 23,0*	4,8	65	18,1	47	600 x 620 x 1800	A+++	A++
NP-BW60-30		15,4 / 30,7*	4,7	65	23,8	47	600 x 620 x 1800	A+++	A++
NP-BW60-40		20,0 / 39,9*	4,8	65	31,0	47	600 x 620 x 1800	A+++	A++
NP-BW60-60		29,6 / 59,2*	4,6	65	45,5	47	600 x 620 x 1800	A+++	A++

Alle Angaben zu Heizleistung nach EN 14511

\*Heizleistung 1 Modul / 2 Module