


# Compatto e potente: Pompa di calore salamoia/acqua NP-BW60 / NP-BWV

Pompe di calore ad alte prestazioni per richieste elevate

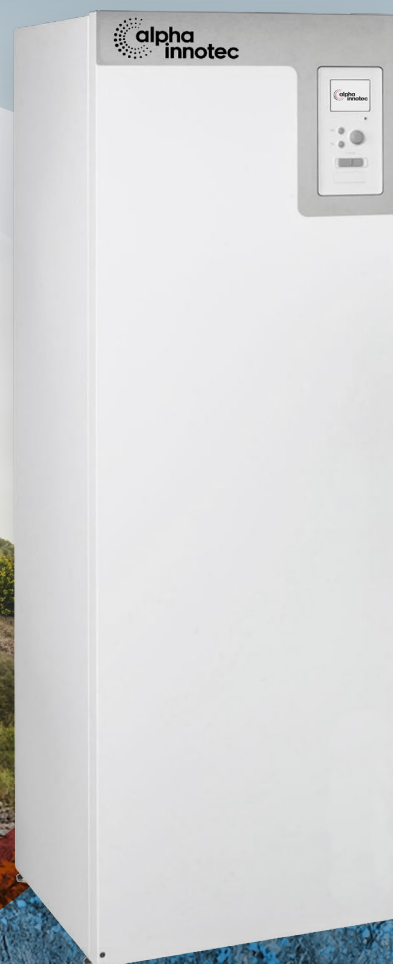

**NP-BW60 / NP-BWV**  
Pompa di calore salamoia/acqua  
posa interna

# Due moduli – un'unità: **NP-BW60** **NP-BWV**

Pompa di calore salamoia/acqua  
posa interna **NP-BW60 / NP-BWV**

La pompe di calore salamoia/acqua NP-BW60 e NP-BWV sono ideali per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria in edifici di grandi dimensioni. La pompa di calore è dotata di 2 moduli termodinamici completamente separati, che facilitano notevolmente l'installazione e la manutenzione e garantiscono un funzionamento estremamente silenzioso.



## **NP-BWV - Potenza „su demande“**

L'NP-BWV è unico nel suo genere. Combina un modulo di controllo della potenza con un modulo di accensione e spegnimento.

Le pompe di calore della serie NP-BWV, disponibili in due livelli di potenza, aprono possibilità completamente nuove nella progettazione di sistemi di riscaldamento efficienti.

### **Tutti i vantaggi in sintesi**

- + Capacità di riscaldamento regolabile in continuo da 4 a 28 kW, o da 6 a 43 kW (NP-BWV)
- + Capacità di riscaldamento fino a 60 kW (NP-BW60)
- + È possibile collegare in cascata fino a nove dispositivi
- + Ottimi valori SCOP
- + Temperatura di mandata fino a 65 °C
- + Interfaccia USB per aggiornamento software, parametrizzazione e rilevamento dati
- + Corrente di avviamento ridotta

Tipo	Dati prestazioni					Apparecchio	Classe di efficienza	
	Potenza termica B0/W35	SCOP 35 secondo EN 14825	Temperatura massima di mandata	Potenza refrigerante B0/W35	Potenza sonora secondo la norma EN 12102		Resistenza elettrica integrata in combinazione con regolatore	
Base unità	[kW]		[°C]	[kW]	[dB(A)]	[mm]	35°C	55°C
NP-BWV-28	4,0 – 28,3	5,0	65	21,4	47	600 x 620 x 1800	A+++	A+++
NP-BWV-43	6,0 – 42,9	5,0	65	32,2	47	600 x 620 x 1800	A+++	A+++
NP-BW60-24	11,5 / 23,0*	4,8	65	18,1	47	600 x 620 x 1800	A+++	A++
NP-BW60-30	15,4 / 30,7*	4,7	65	23,8	47	600 x 620 x 1800	A+++	A++
NP-BW60-40	20,0 / 39,9*	4,8	65	31,0	47	600 x 620 x 1800	A+++	A++
NP-BW60-60	29,6 / 59,2*	4,6	65	45,5	47	600 x 620 x 1800	A+++	A++

Tutte le informazioni sulla potenza termica sono conformi alla norma EN 14511.

\*Capacità di riscaldamento 1 modulo / 2 moduli