


# Eckaufstellung lang, Ausblas rechts

## **LWCV 122R3**




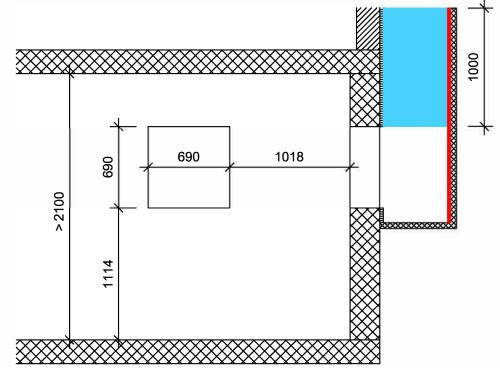

Achtung: Höhenmasse ab fertig Boden oder Sockel

★ Empfehlung min. 30mm Isolation

## Grundriss:

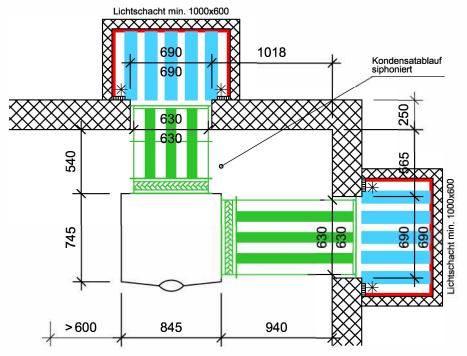


Schallreduktionen:

Stufe 1: Schalldämmkanal = -7.5dB(A)

Stufe 2: Auskleiden Lichtschacht = -3.5dB(A)

Stufe 3: Schalldämmkulissen in LS = -9dB(A)

Total alle 3 Massnahmen: -20dB(A)






# Eckaufstellung lang, Ausblas links

## **LWCV 122R3**


## Ansicht:

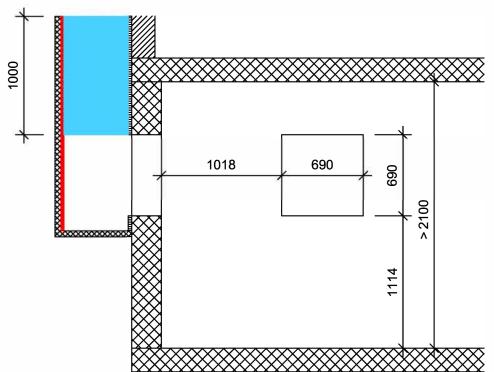

Achtung: Höhenmasse ab fertig Boden oder Sockel

★ Empfehlung min. 30mm Isolation

## Grundriss:

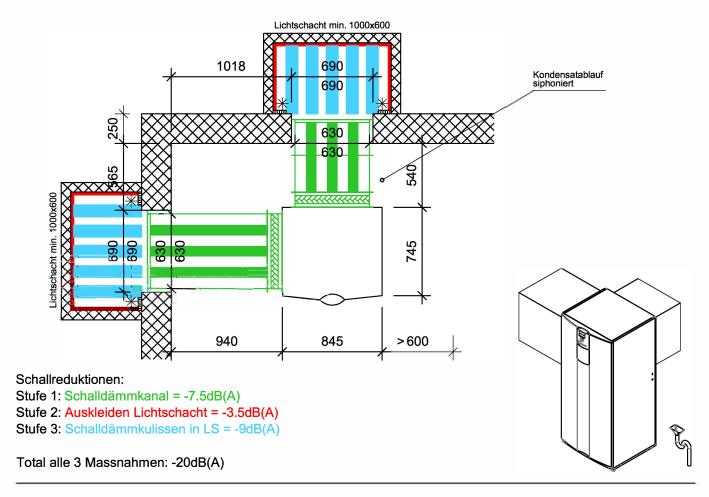




## Fassadenaufstellung lang, Ausblas rechts

#### **LWCV 122R3**


## Ansicht:

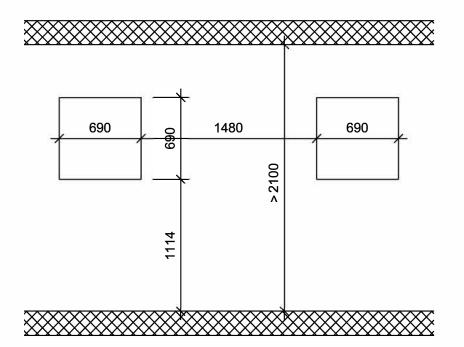

Achtung: Höhenmasse ab fertig Boden oder Sockel

★ Empfehlung min. 30mm Isolation

#### Grundriss:

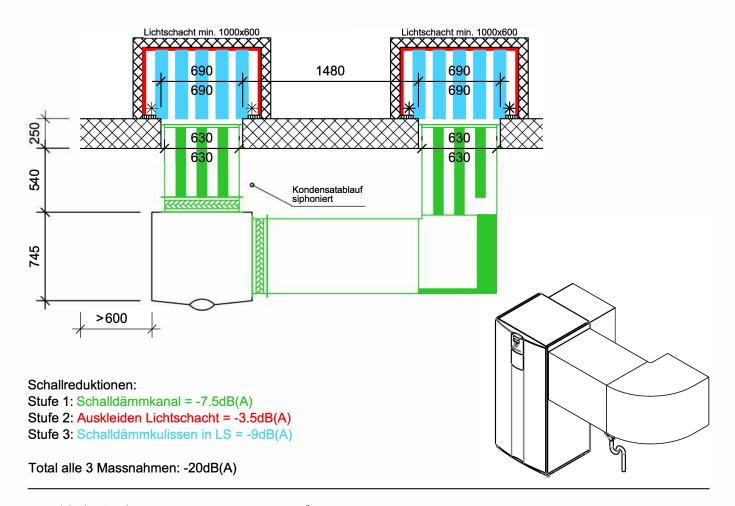




## Fassadenaufstellung lang, Ausblas links

## **LWCV 122R3**

#### Ansicht:

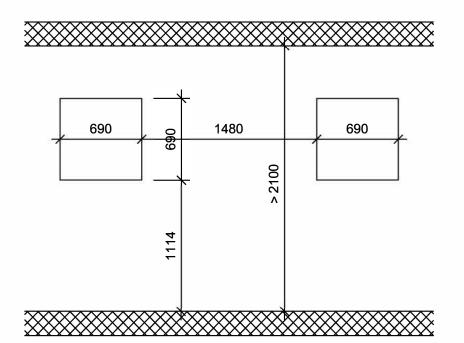

Achtung: Höhenmasse ab fertig Boden oder Sockel

★ Empfehlung min. 30mm Isolation

## Grundriss:

