Compact et performante : Pompes à chaleur eau sol/eau NP-BW60 / NP-BWV

Les pompes à chaleur haute performance
pour des demandes éléves

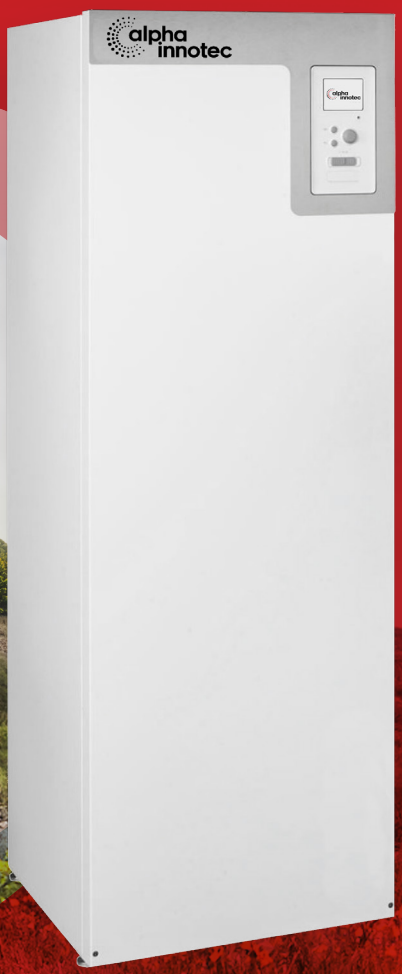

NP-BW60 / NP-BWV
Pompe à chaleur sol/eau
installation intérieure

Deux modules – une unité : **NP-BW60 NP-BWV**

Les pompes à chaleur sol/eau NP-BW60 et NP-BWV sont les appareils idéal pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire dans les grands bâtiments. Les pompes à chaleur sont équipées de deux modules thermodynamqiues complètement séparés, ce qui facilite considé-rablement l'installation et les travaux d'entretien.

Pompe à chaleur sol/eau
installation intérieure **NP-BW60 / NP-BWV**

NP-BWV - Puissance „à la Demande“

La NP-BWV est unique en son genre. Elle combine un module à puissance variable et un module marche/arrêt. Disponibles en deux niveaux de puissance, les pompes à chaleur de la série NP-BWV ouvrent de toutes nouvelles possibilités pour la planification de systèmes de chauffage efficaces.

Tous les avantages en un coup d'oeil

+ Puissance de chauffage réglable en continu de 4 à 28 kW, ou de 6 à 43 kW (NP-BWV)
+ Puissances de chauffage jusqu'à 60 kW (NP-BW60)
+ Possibilité de mettre en cascade jusqu'à neuf appareils
+ Très bons coefficients de performance (SCOP)
+ Température de départ jusqu'à 65°C
+ Interface USB pour les mises à jour du logiciel, le paramétrage ou la saisie de données
+ Courant de démarrage plus bas

Type	Données de performance					Appareil	Classe d'efficacité	
Appareil de base	Puissance calorifique B0/W35 [kW]	SCOP 35 selon EN 14825	Température de départ max. [°C]	Puissance frigorifique B0/W35 [kW]	Puissance sonore selon EN 12102 [dB(A)]	Dimensions L x P x H [mm]	Chauffage en combinaison avec le régulateur 35°C	55°C
NP-BWV-28	4,0 – 28,3	5,0	65	21,4	47	600 x 620 x 1800	A+++	A+++
NP-BWV-43	6,0 – 42,9	5,0	65	32,2	47	600 x 620 x 1800	A+++	A+++
NP-BW60-24	11,5 / 23,0*	4,8	65	18,1	47	600 x 620 x 1800	A+++	A++
NP-BW60-30	15,4 / 30,7*	4,7	65	23,8	47	600 x 620 x 1800	A+++	A++
NP-BW60-40	20,0 / 39,9*	4,8	65	31,0	47	600 x 620 x 1800	A+++	A++
NP-BW60-60	29,6 / 59,2*	4,6	65	45,5	47	600 x 620 x 1800	A+++	A++

Toutes les données relatives à la puissance de chauffage selon EN 14511
*Puissance de chauffage 1 module / 2 modules

alpha innotec · c/o ait Schweiz AG
Route de la Venoge 1 · 1123 Aclens · Suisse
+41 58 252 20 00 · info.fr@alpha-innotec.ch

alpha-innotec.ch

© alpha innotec 09/2025 Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques