Sockelplan

Gerätebezeichnung

LWD 90A

Ansicht:

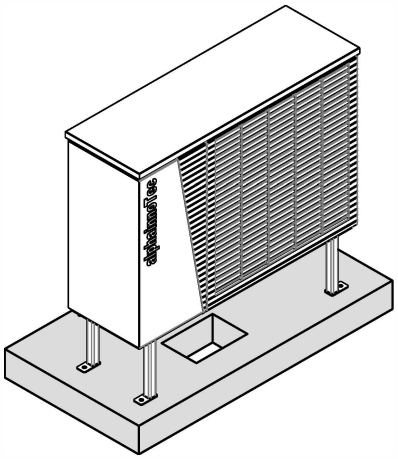

Grundriss:

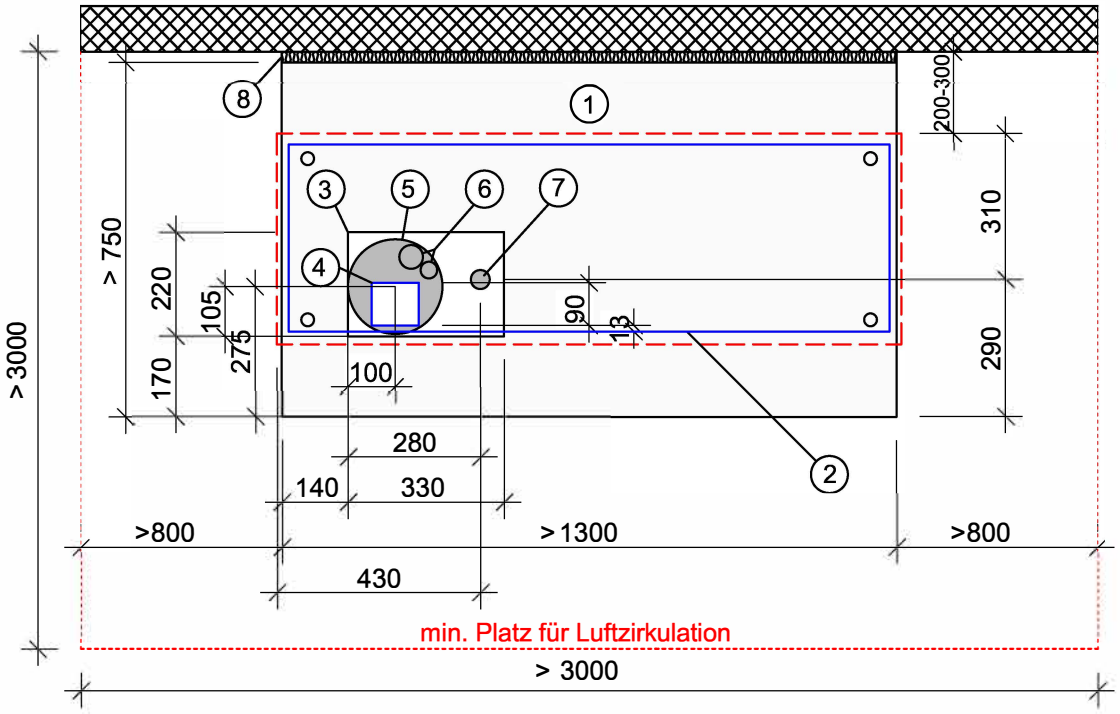

Wichtig: Die Wärmepumpe muss windgeschützt aufgestellt werden. Kaltluftseebildung muss vermieden werden. Die Ausblasluft muss ungehindert wegfliessen können und eine Rückzirkulation muss vermieden werden.

Legende:

1 Sockel aus Beton
2 Grundplatte WP LWD
3 Aussparung im Sockel, nach der Montage ist die Aussparung auszugiessen
4 Durchführung für Vor- und Rücklauf, und Kabel in Grundplatte
5 Nahwärmerohr mit Vor- und Rücklauf AG 1" (Leerrohr D=200)
6 Leerrohr für Elektroanschlusskabel Ø50mm / Leerrohr für BUS-Leitung Ø35mm
7 Kondensatwasserablauf D=40mm, muss Frostsicher weggeführt werden
8 Körperschalldämmung 50mm zwischen Sockel und Aussenwand