



Bis zu 8 gleiche Geräte sind je Wandregler SMO 40 möglich. Ab dem 3. Gerät sind eine oder mehrere Erweiterungsplatten notwendig.

ACHTUNG! Die Luftströmungen der Wärmepumpen dürfen sich nicht kreuzen.

Berücksichtigen Sie den Schutzbereich und die funktionsnotwendigen Mindestabstände vor und über der Wärmepumpe.


Schutzbereich / Sicherheitsabstände Kaskade




mm



Bodenmontage

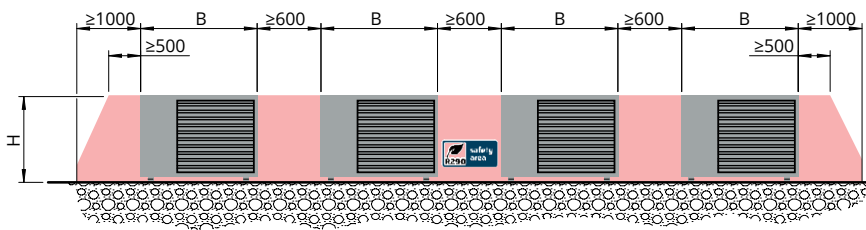


Wandmontage

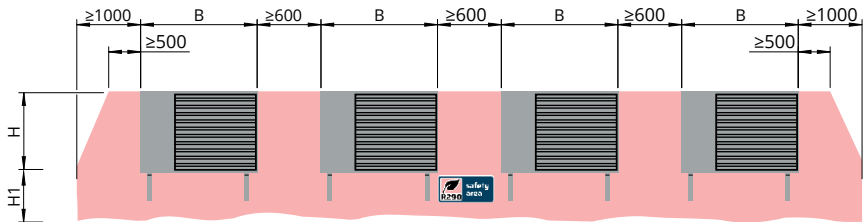

Legende

Typ	B	H
Hybrox SE 5	915	720
Hybrox SE 8	1204	892
Hybrox SE 11	1204	1103
Hybrox SE 14	1204	1397

H1 Bis zum Boden

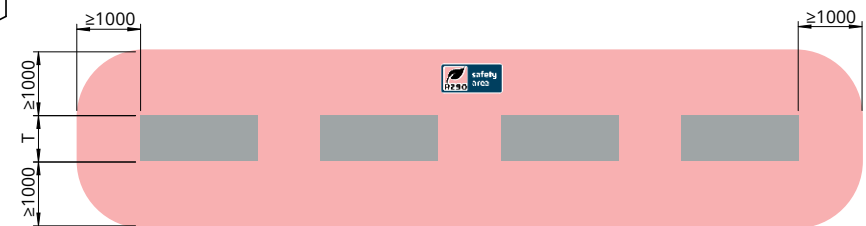

Typ	T
Hybrox SE 5	354
Hybrox SE 8	384
Hybrox SE 11	384
Hybrox SE 14	384