

Mindestabstände

Gerätebezeichnung


Hybrox 21

Vorderansicht:


300

>800

300

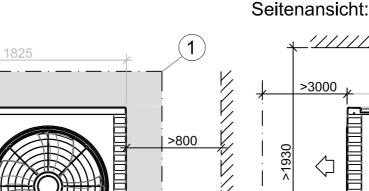


300



Grundriss Kaskadenaufstellung:

>3425

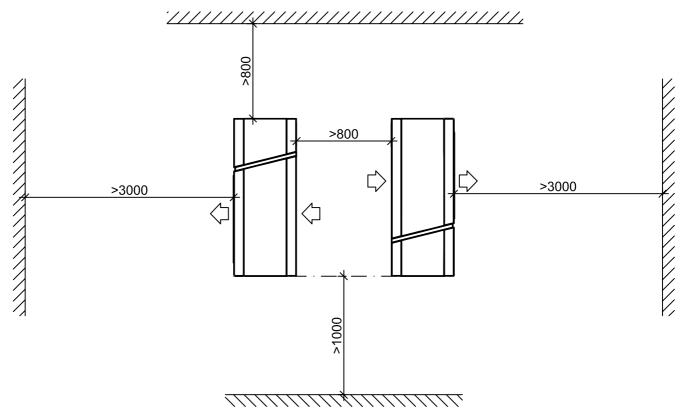

Wichtig:

Die Wärmepumpe soll vor einer Hauswand aufgestellt werden.

① Bei einer Freifeld Aufstellung ist ein Windschutz auf der Rückseite der Wärmepumpe zu erstellen. Alternativ wird die Wärmepumpe quer zur Hauptwindrichtung (Ausblasluft quer zur Hauptwindrichtung) aufgestellt.

Kaltluftseebildung muss vermieden werden. Die Ausblasluft muss ungehindert wegfliessen können und eine Rückzirkulation muss vermieden werden.

Die Aufstellung in einer Senke ist nicht möglich.