


Speicherbezeichnung

TPSK 500

Isolation nicht demontierbar, Hartschaum (eingeschäumt), Blechverkleidung

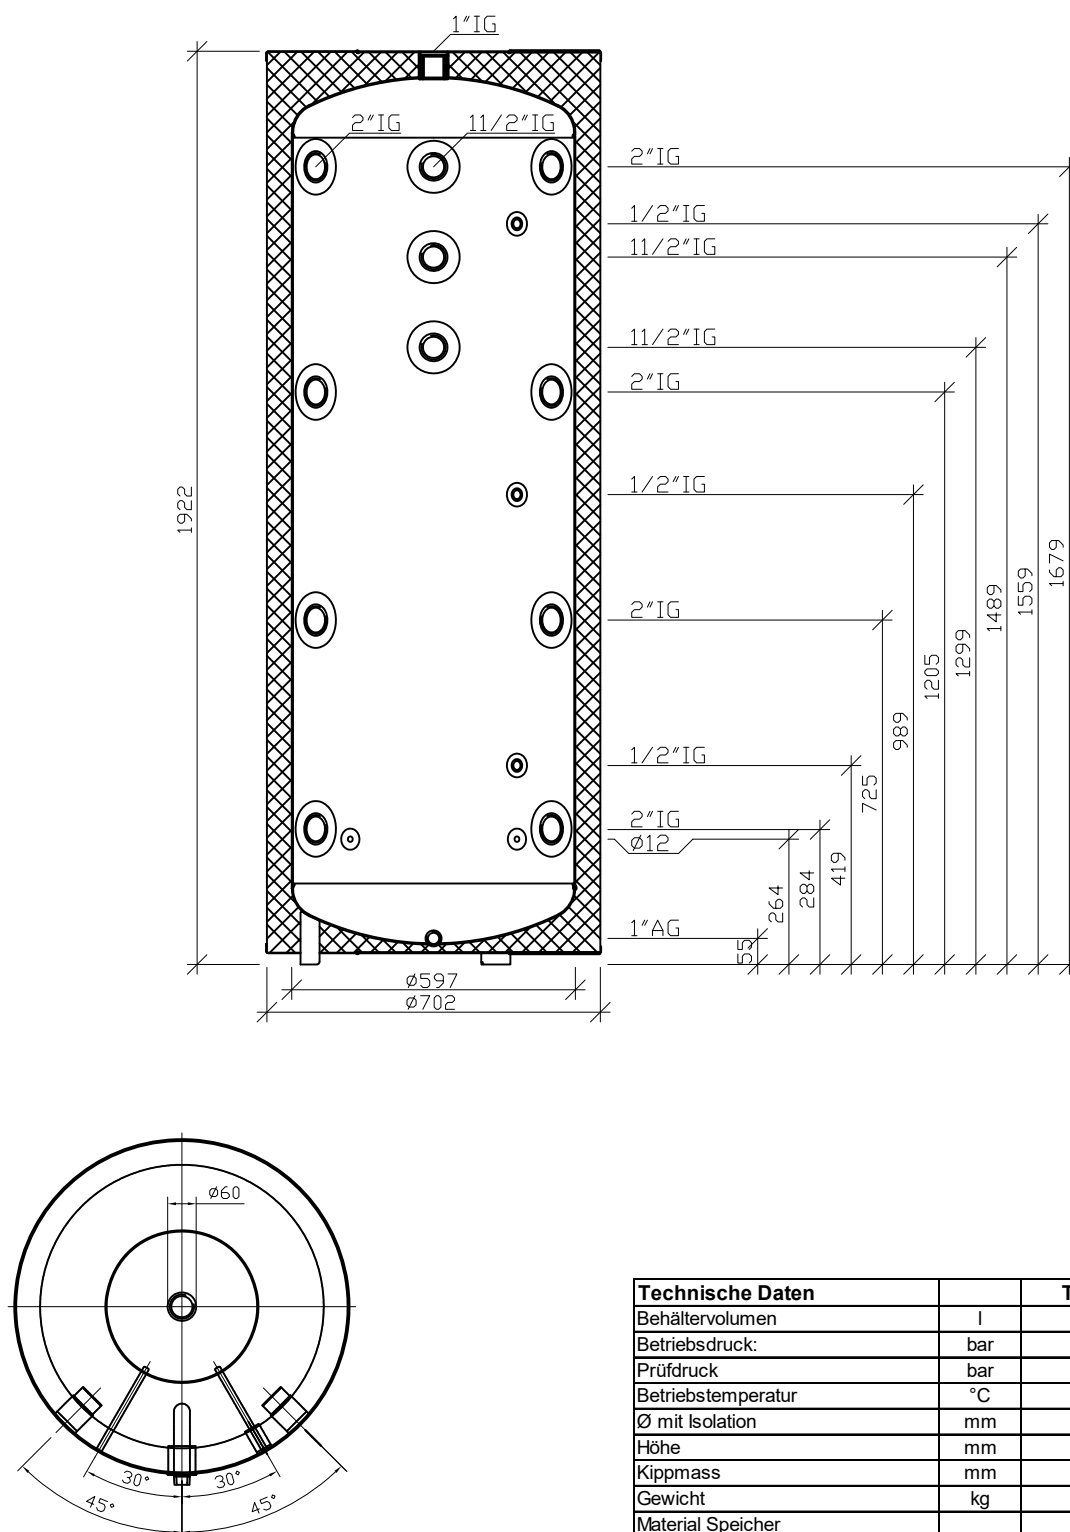

Technische Daten		TPSK 500
Behältervolumen	l	477
Betriebsdruck:	bar	3
Prüfdruck	bar	4
Betriebstemperatur	°C	95
Ø mit Isolation	mm	702
Höhe	mm	1922
Kippmass	mm	2050
Gewicht	kg	120
Material Speicher		S 235 JR
Material Isolation		PU Hart 50mm
Material Mantel		Blech
Warmhalteverlust nach ERP (65°C)	W	103
Energieeffizienzklasse (ERP)		C

-Masstoleranz ±5mm -