


Bezeichnung Brauchwassererwärmer

MFS 1000 S

Isolation mit Skaimantel demontierbar, Hartschaum (Schalen), Skaimantel ersetzbar

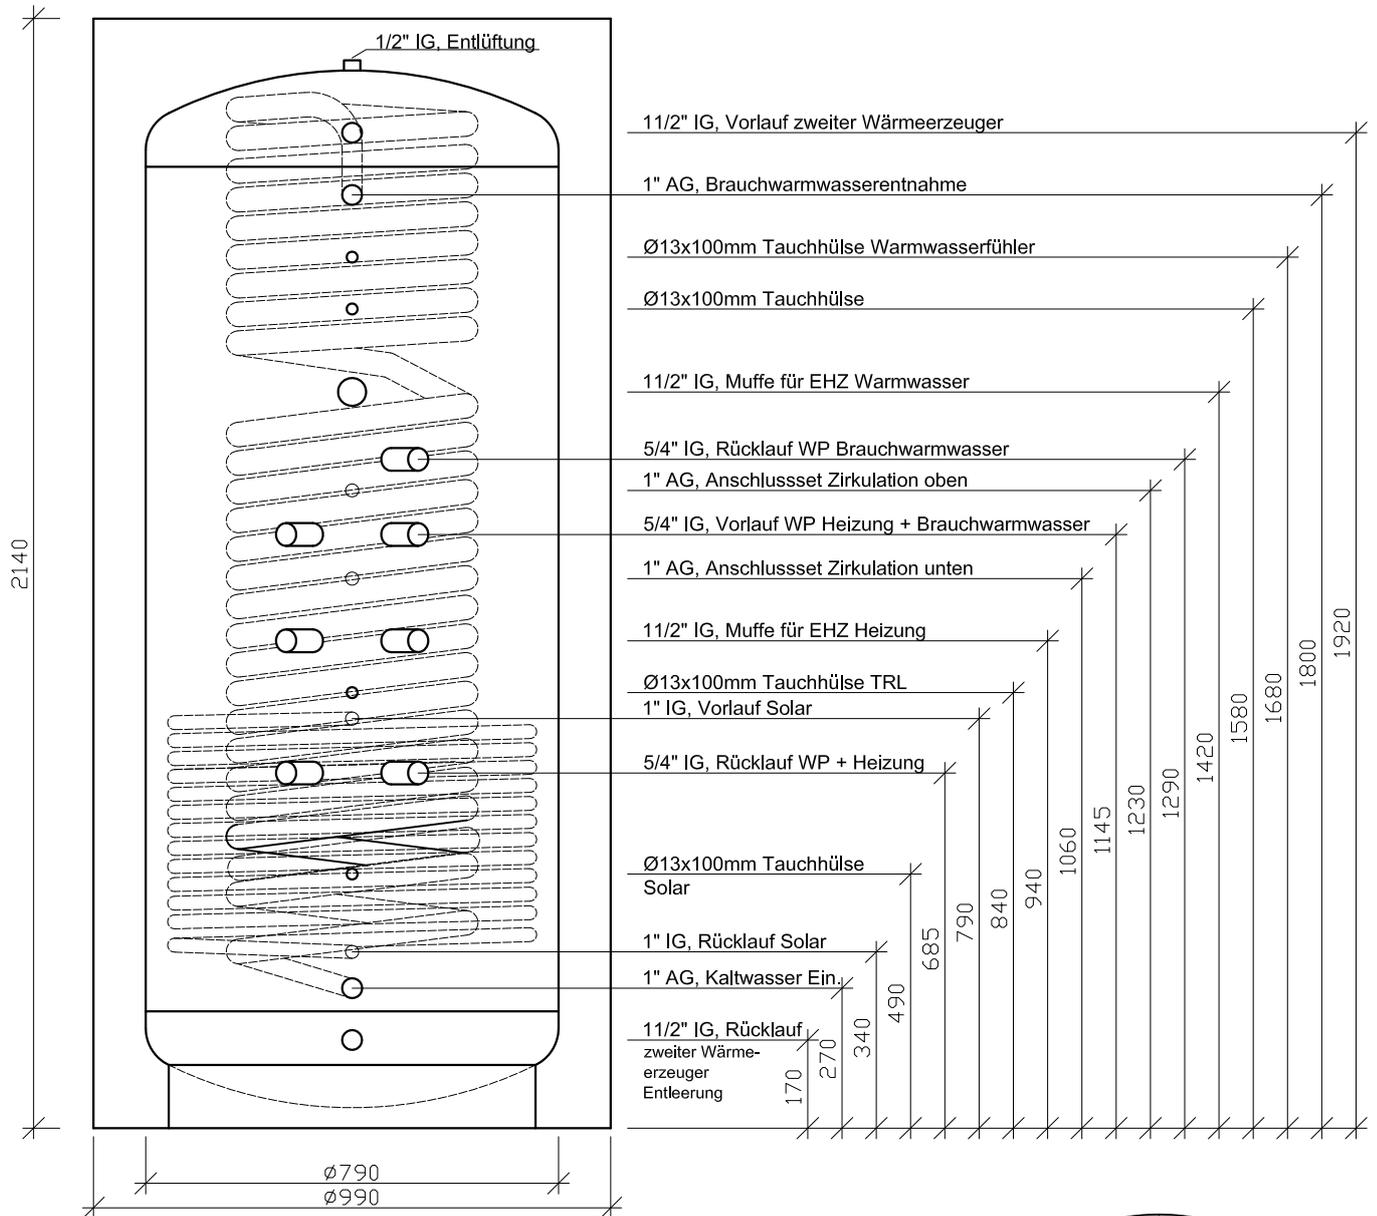

-Massabweichungen vorbehalten -

Technische Daten		Warmwasser	Heizwasser	Solkreislauf
Betriebsdruck:	bar	6	3	10
Prüfdruck	bar	9	4.5	15
Betriebstemperatur	°C	95	95	95
Tauscherfläche	m ²	10.9	---	3.1
Tauscherinhalt	l	56	---	15.5
Nenninhalt	l	---	928	---
Schüttleistung bei 45°C Entnahme 20l/min	l	180	---	---
Schüttleistung bei 38°C Entnahme 20l/min	l	220	---	---
Kippmass ohne Dämmung	mm	2090	---	---
Nettogewicht inkl. Isolation	kg	230	---	---
Wärmeverlust DIN 4753	W/24h	3500		
SVGW - Nr.		1102 - 5823		

