


Bezeichnung Brauchwassererwärmer

MFS 600 S

Isolation mit Skaimantel demontierbar, Hartschaum (Schalen), Skaimantel ersetzbar

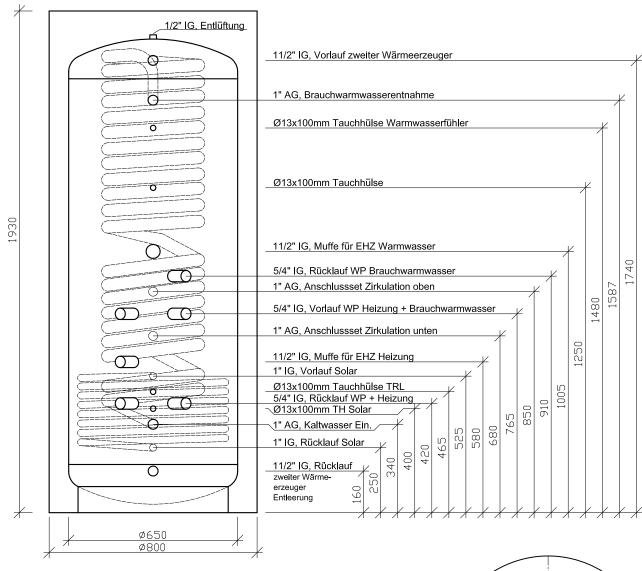

-Massabweichungen vorbehalten -

Technische Daten		Warmwasser	Heizwasser	Solarkreislauf
Betriebsdruck:	bar	6	3	10
Prüfdruck	bar	9	4.5	15
Betriebstemperatur	°C	95	95	95
Tauscherfläche	m ²	7.5		1.5
Tauscherinhalt	I	39		7.2
Nenninhalt	I		572	
Schüttleistung bei 45°C Entnahme 20I/min	ı	170		
Schüttleistung bei 38°C Entnahme 20I/min	ı	200		
Kippmass ohne Dämmung	mm	1900		
Nettogewicht inkl. Isolation	kg	140		
Wärmeverlust DIN 4753	W/24h	3100		
SVGW - Nr.	1102 - 5823			

