


Nom de l'appareil

F2120-16

Capacité maximale en fonctionnement continu, le dégivrage n'est pas inclus.


Puissance calorifique

(kW)

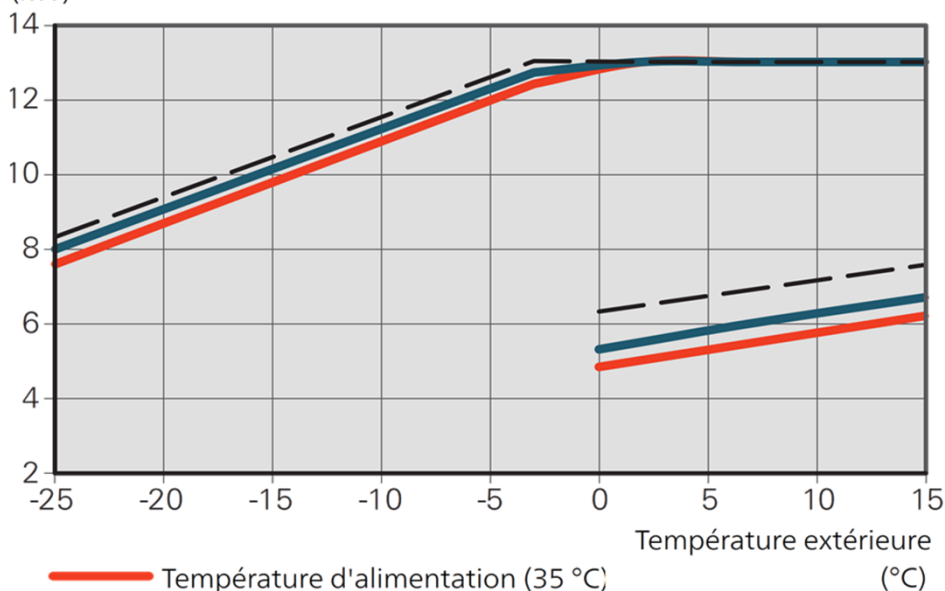

- Température d'alimentation (35 °C)
- Température d'alimentation (45 °C)
- - - Température d'alimentation (55 °C)

COP

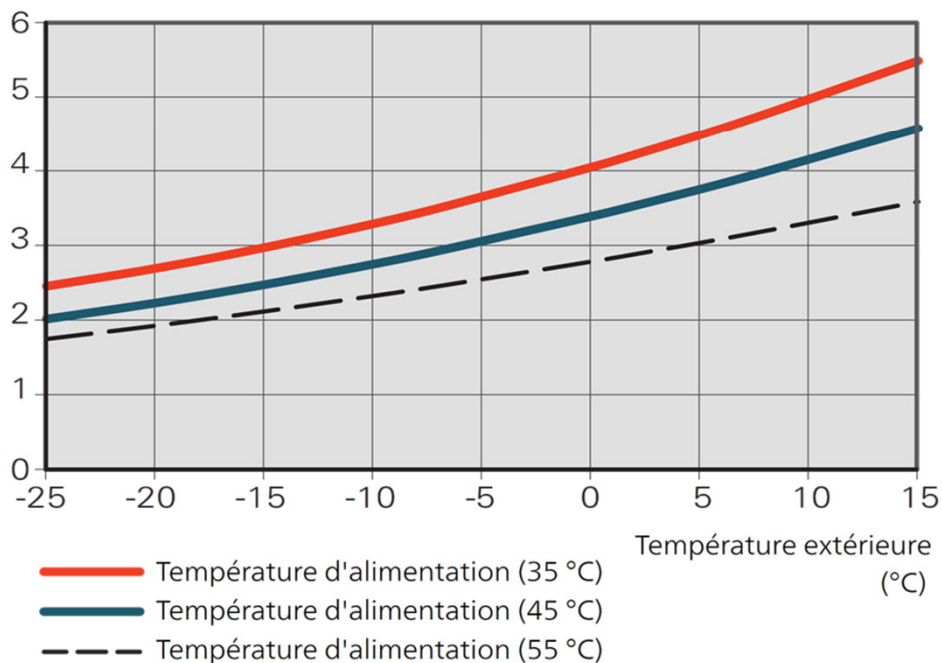

- Température d'alimentation (35 °C)
- Température d'alimentation (45 °C)
- - - Température d'alimentation (55 °C)