
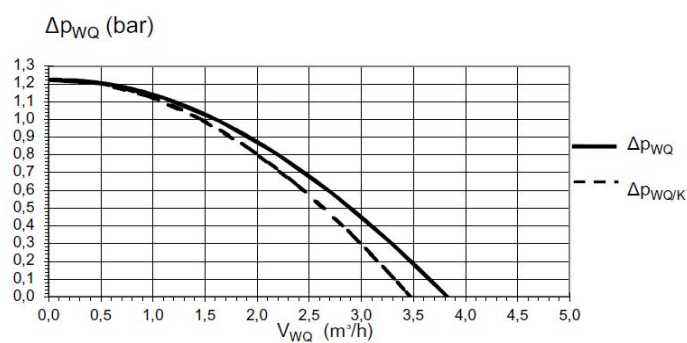
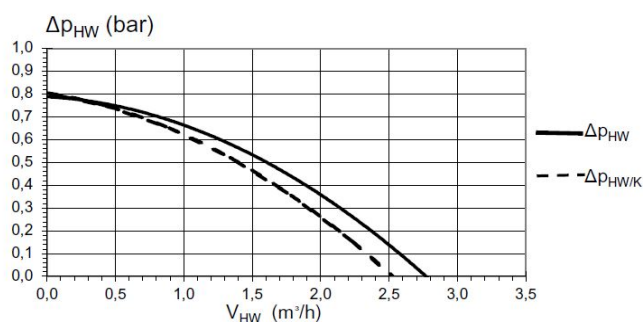
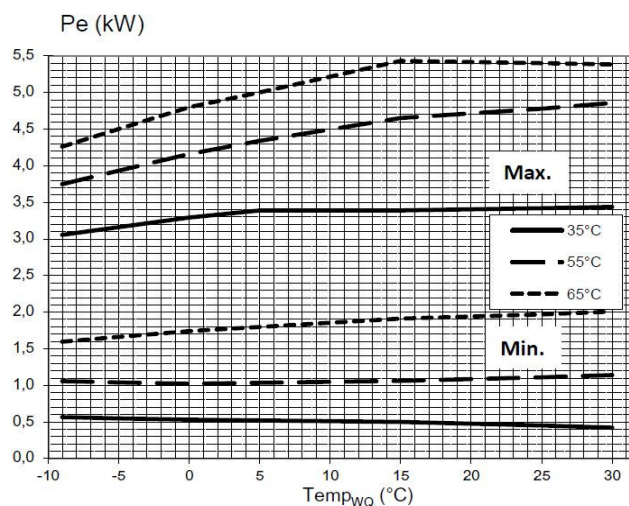


Nom de l'appareil

**WZSV 122H(K)3M**

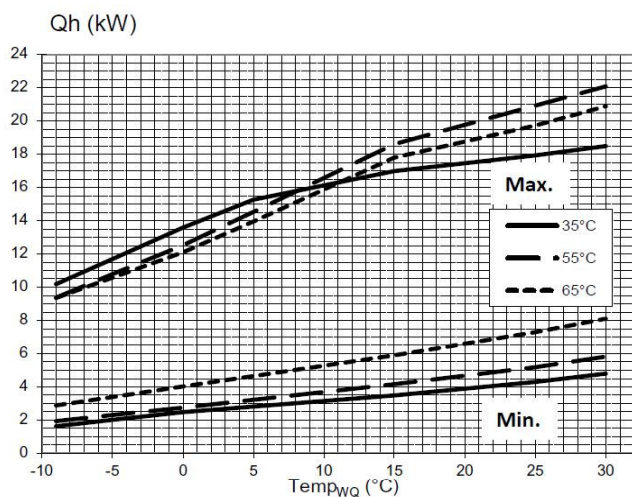

## Légende:

|                                   |                                                                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $V_{HW}$                          | = Débit eau chaude                                                                                    |
| $V_{WQ}$                          | = Débit eau glycolée                                                                                  |
| Temp <sub>WQ</sub>                | = Température source de chaleur                                                                       |
| Qh                                | = Puissance calorifique                                                                               |
| Pe                                | = Puissance absorbée                                                                                  |
| COP                               | = Coefficient of performance / coefficient de performance                                             |
| $\Delta p_{HW} / \Delta p_{HW/K}$ | = Charge disponible circuit de chauffage/ Charge disponible circuit de chauffage avec refroidissement |
| $\Delta p_{WQ} / \Delta p_{WQ/K}$ | = Charge disponible source de chaleur/ Charge disponible source de chaleur avec refroidissement       |