
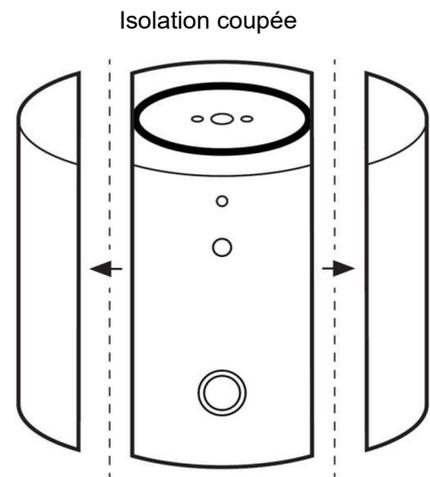
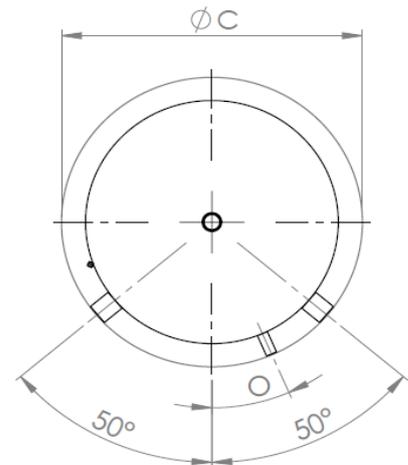


Vase tampon

PSM 400 Isod

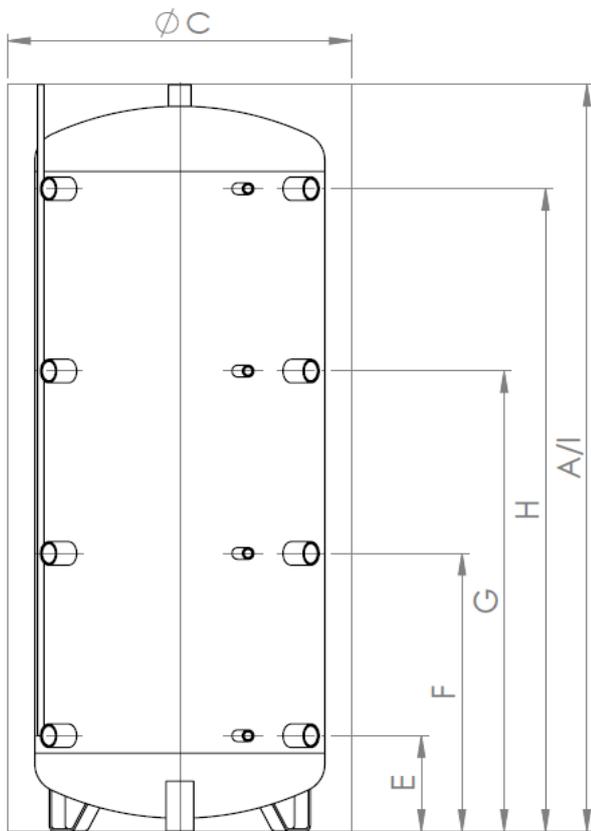

Type	PSM 400 Isod	
Contenu net	Litres	377
C) Diamètre avec isolation	mm	750
A) Hauteur avec isolation	mm	1400
Dimension d'insertion	mm	670
Hauteur de basculement	mm	1590
Perte de réchauffement	W	71
Classe énergétique		B
Poids	kg	72
Isolation mousse solidifiée PU	mm	60
Pression de service / essai eau	bar	3 4.5
Température de service max.	°C	95
Matériau (EN 10025:2019)		Acier
Hauteurs de raccordements et dimensions		
E) Hauteur du raccord	mm	240
E) Manchon / Manchon sonde		1 ½" ½"
F) Hauteur du raccord	mm	550
F) Manchon / Manchon sonde		1 ½" ½"
G) Hauteur du raccord	mm	850
G) Manchon / Manchon sonde		1 ½" ½"
H) Hauteur du raccord	mm	1160
H) Manchon / Manchon sonde		1 ½" ½"
I) Hauteur du raccord en haut	mm	1400
I) Manchon		1 ¼"
O) Disposition des sondes		23.5°