
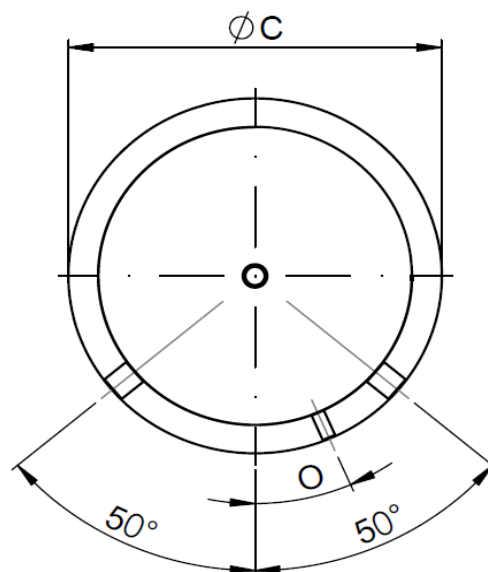


Vase tampon

PSM 500.1

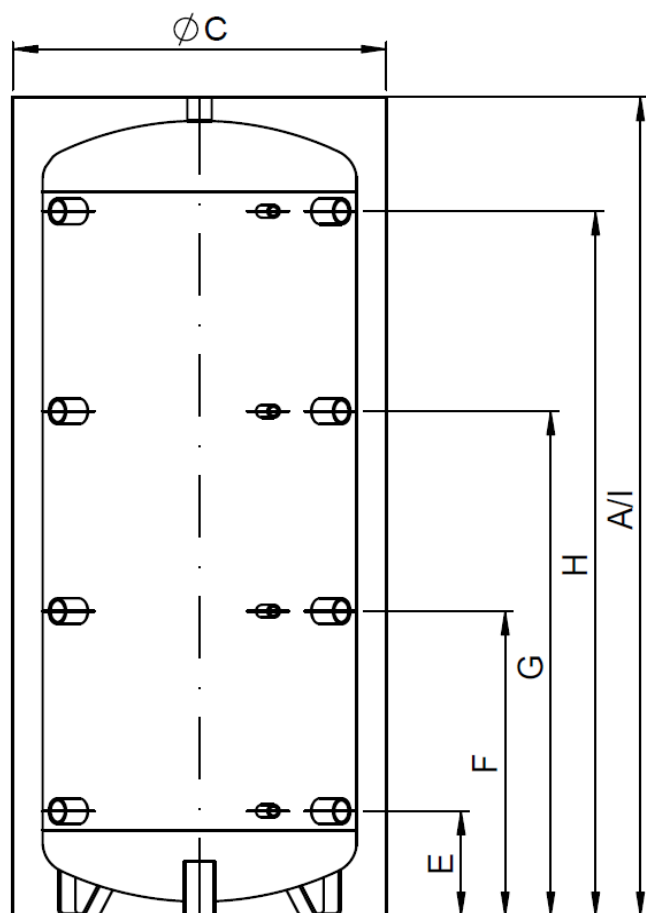

Type		PSM 500.1	
Contenu net	Litres	479	
C) Diamètre avec isolation	mm	750	
A) Hauteur avec isolation	mm	1740	
Hauteur de basculement	mm	1900	
Longueur max. du corps chauffe électrique	mm	650	
Puissance max. du corps de chauffe électrique		6	
Perte de réchauffement	W	82	
Classe énergétique		B	
Poids	kg	83	
Isolation mousse solidifiée PU	mm	60	
démontable isolation / manteau en skaï		non	oui
Pression de service / essai de eau	bar	3	4.5
Température de service max.	°C	95	
Matériau		Acier	
Hauteurs de raccordements et dimensions			
E) Hauteur du raccord	mm	240	
E) Manchon / Manchon sonde		1 ½"	½"
F) Hauteur du raccord	mm	660	
F) Manchon / Manchon sonde		1 ½"	½"
G) Hauteur du raccord	mm	1080	
G) Manchon / Manchon sonde		1 ½"	½"
H) Hauteur du raccord	mm	1500	
H) Manchon / Manchon sonde		1 ½"	½"
I) Raccord du haut	mm	1740	
I) Manchon		1 ¼"	
O) Disposition sonde		23.5°	