


Type Chauffe-eau

MFS 1450

Isolation en mousse rigide démontable, manteau skai remplaçable

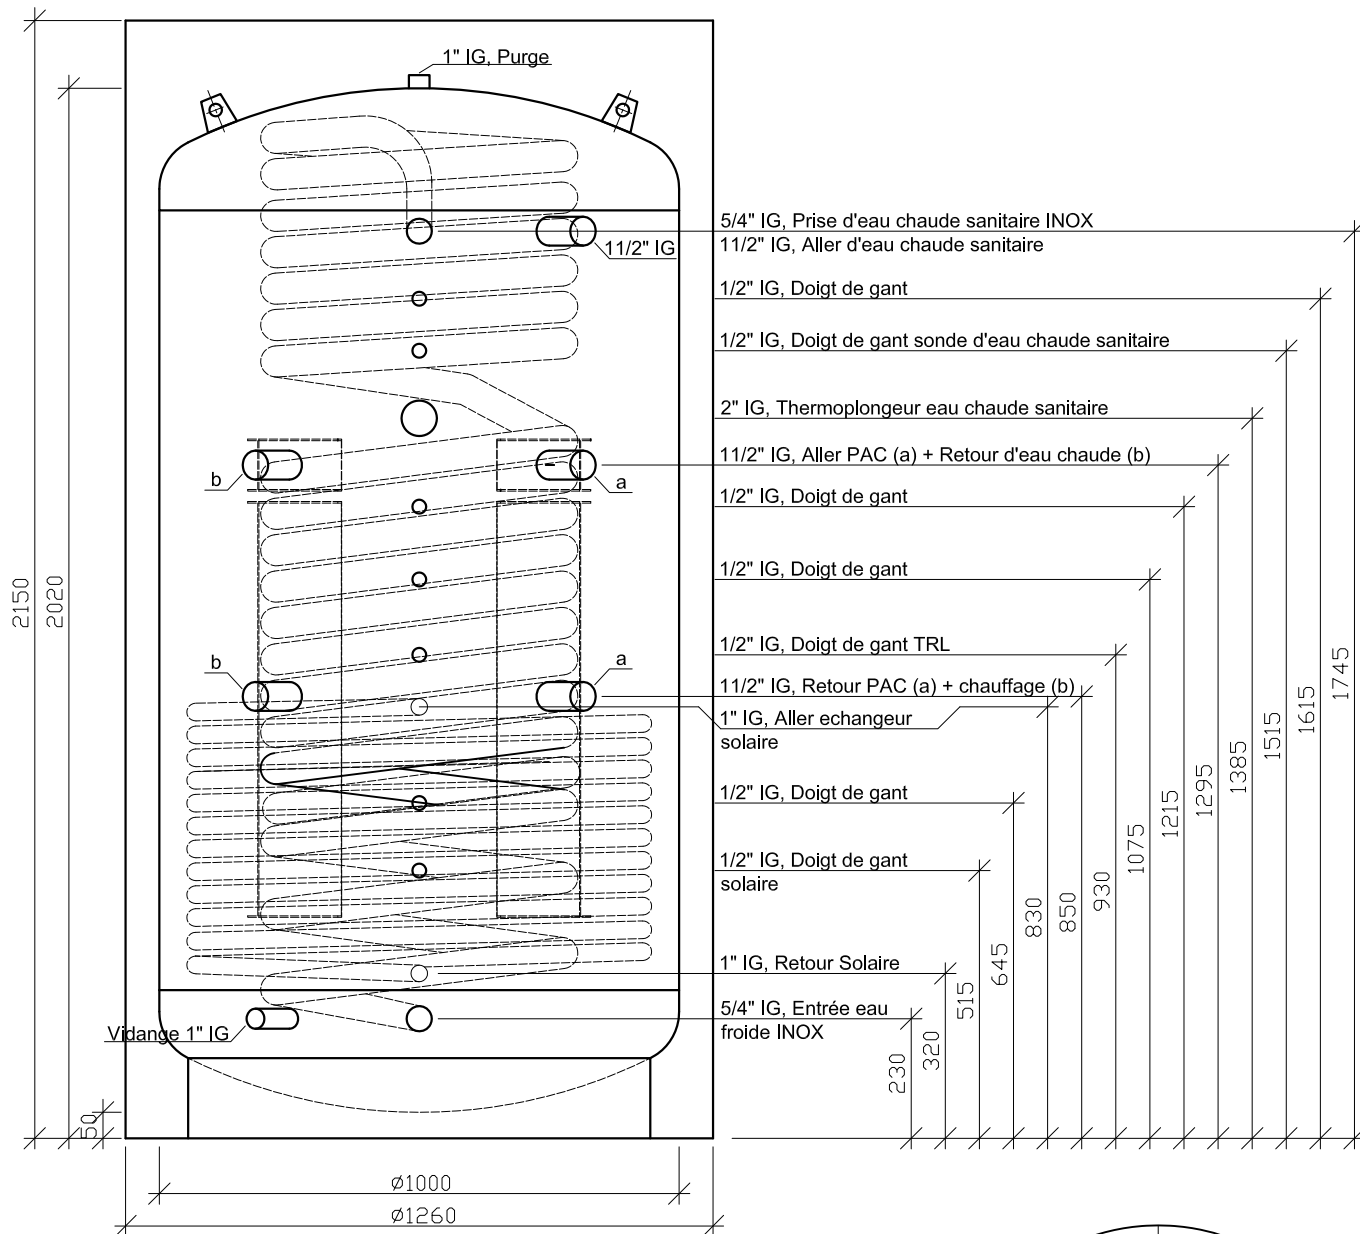

-Des différences de mesure sont possibles-

Données techniques		Eau chaude	Eau de chauffage	Solaire
Pression de service	bar	6	3	10
Pression d'essai	bar	12	4.5	15
Température de service	°C	95	95	95
Surface de l'échangeur	m ²	10	---	3.6
Volume de l'échangeur	l	95	---	18
Volume utile	l	---	1355	---
Puissance de débit à 45°C pour 20l/min	l	180	---	---
Puissance de débit à 38°C pour 20l/min	l	220	---	---
Mesure de basculement sans isolation	mm	2150	---	---
Poid net y compris isolation	kg	290	---	---

