
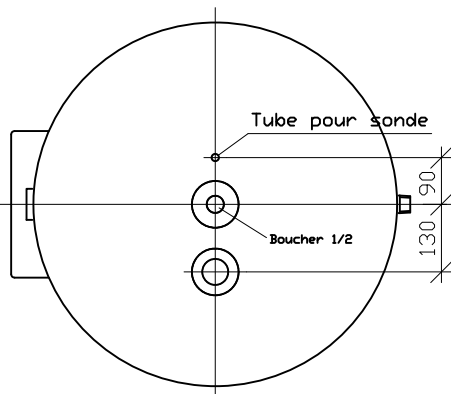


Type Chauffe-eau

SWWS 404.2

Isolation en mousse rigide non démontable, manteau skai remplaçable

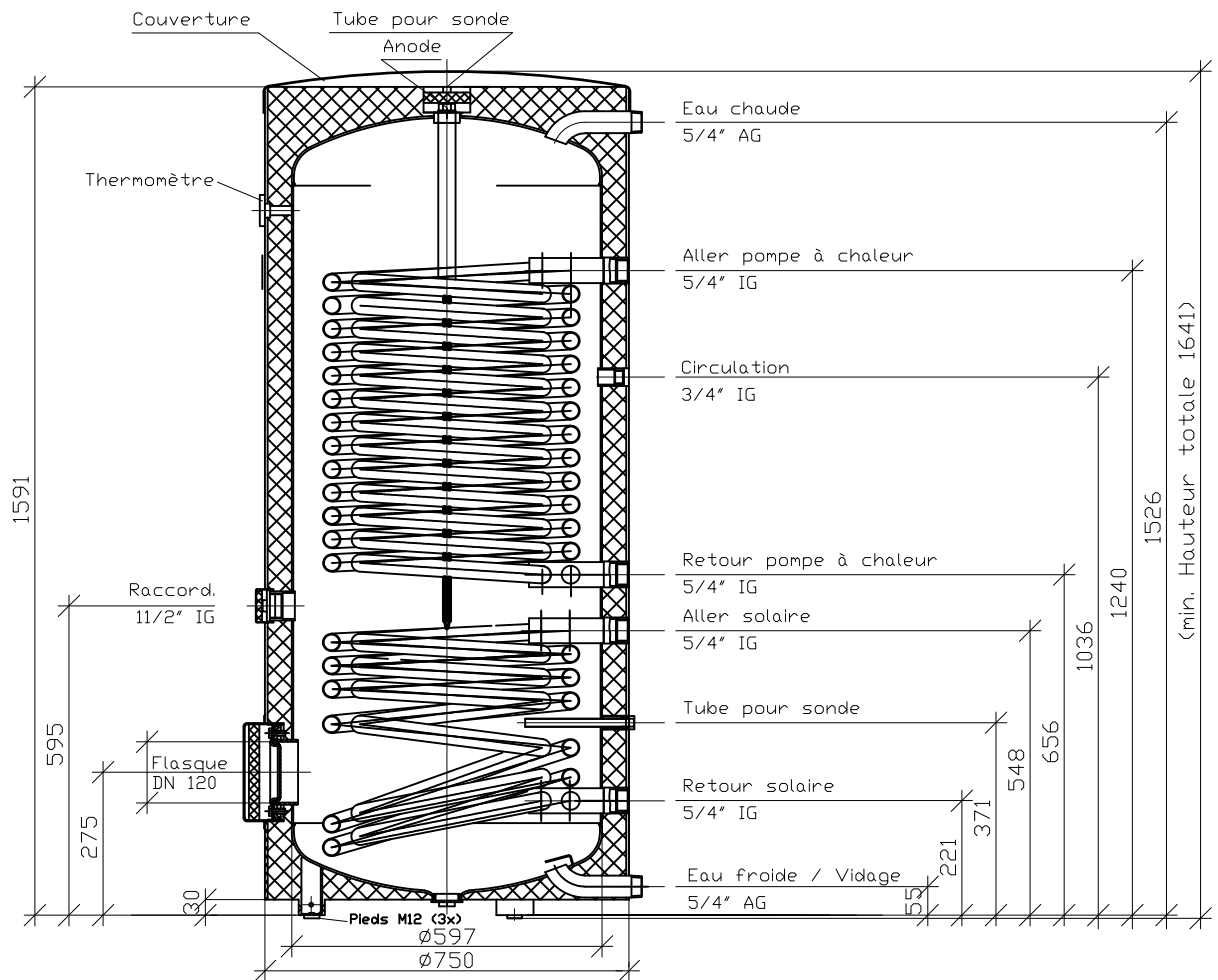

Dimension au basculement: 1719mm

Données techniques		Eau chaude	Eau de chauffage	Solaire
Pression de service	bar	6 (SSIGE)	16	10
Pression d'essai	bar	13	21	13
Température de service	°C	95	110	110
Surface de l'échangeur	m ²		3,5	1,62
Volume de la cuve	l	380		
Volume utile	l	344	24,5	11,5
Perte de chaleur DIN 4753	W/24h	1640		
Classe énergétique		B		
SSIGE - Nr.		1903-6832		

-Tolérance de dimensions ±5mm -