
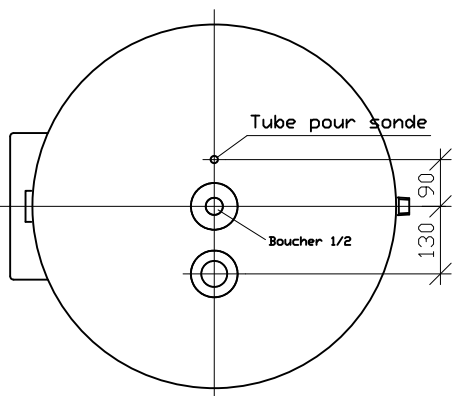


Type Chauffe-eau

SWWS 506.2

**Isolation en mousse rigide non démontable, manteau skai remplaçable**

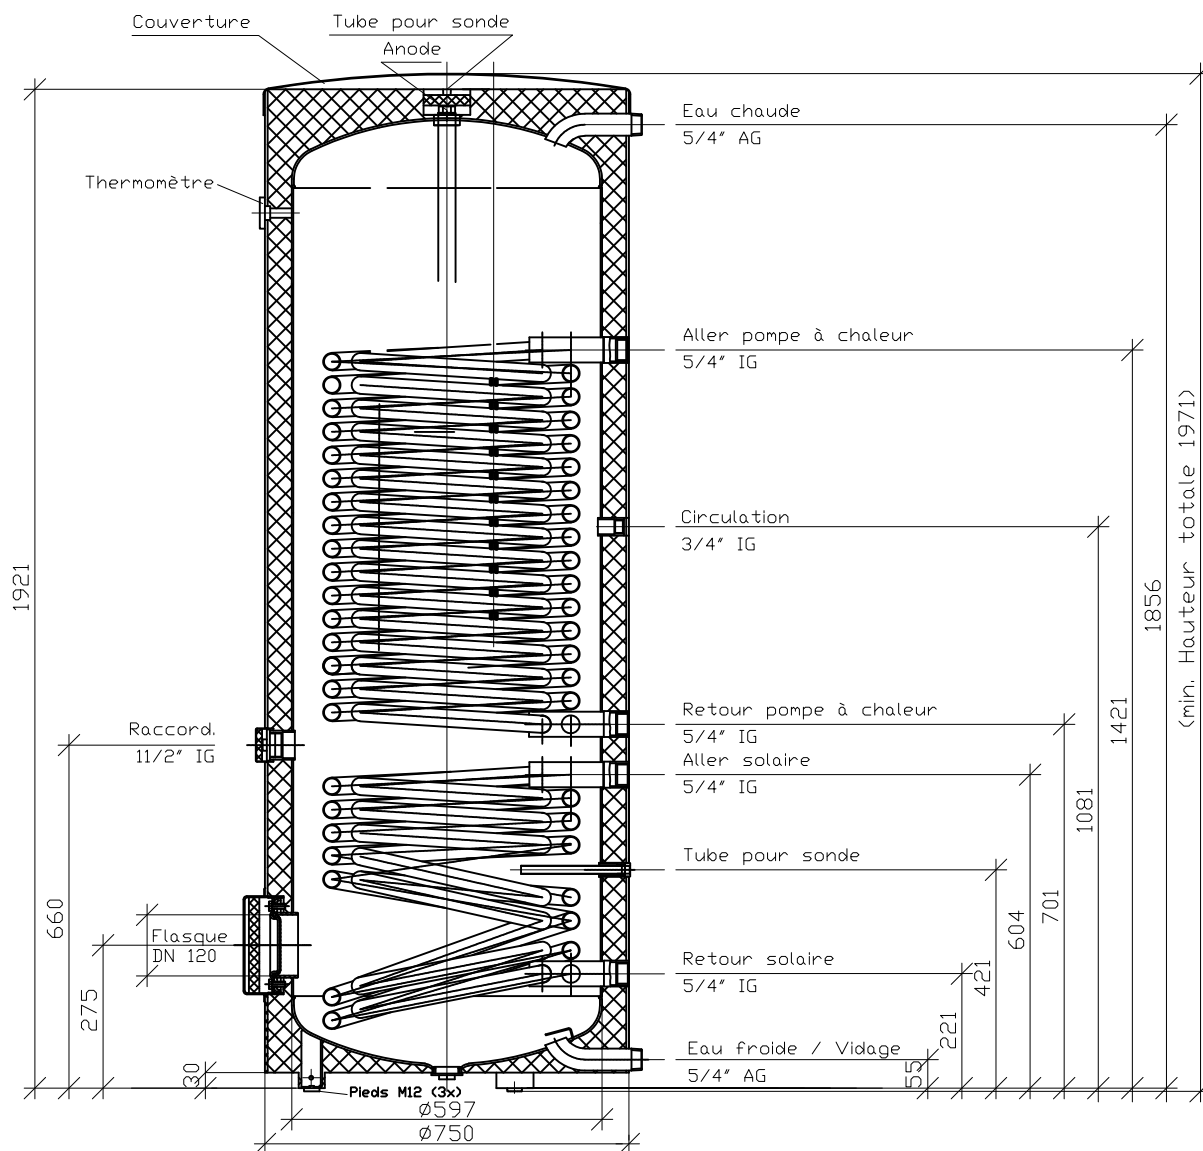

**Dimension au basculement: 2028mm**

Données techniques		Eau chaude	Eau de chauffage	Solaire
Pression de service	bar	6 (SSIGE)	16	10
Pression d'essai	bar	13	21	13
Température de service	°C	95	110	110
Surface de l'échangeur	m <sup>2</sup>		4,3	1,85
Volume de la cuve	l	468		
Volume utile	l	425	30	13
Perte de chaleur DIN 4753	W/24h	1880		
Classe énergétique		B		
SSIGE - Nr.		1903-6832		

**-Tolérance de dimensions ±5mm -**