
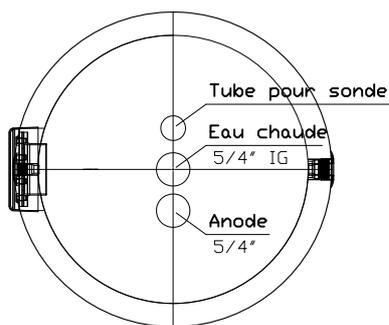


Type Chauffe-eau

SWWS 606

**Isolation en mousse rigide non démontable, manteau skai remplaçable**

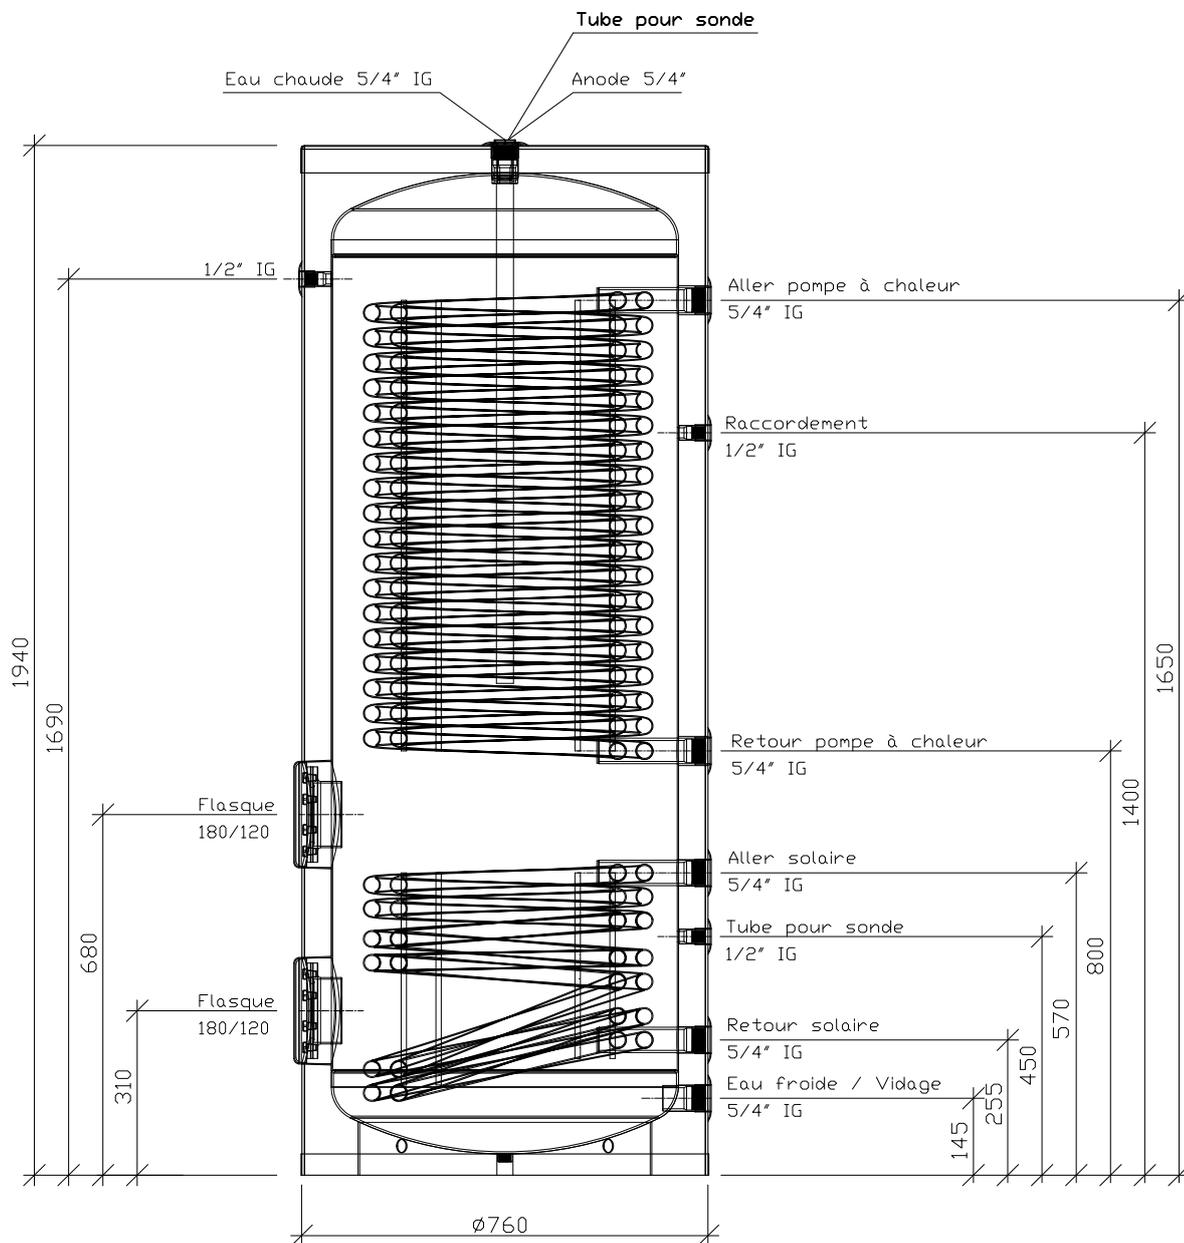

**Dimension au basculement: 2090mm**

Données techniques		Eau chaude	Eau de chauffage	Solaire
Pression de service	bar	6 (SSIGE)	10	10
Pression d'essai	bar	15	15	15
Température de service	°C	95		
Surface de l'échangeur	m <sup>2</sup>		6,0	1,8
Volume de la cuve	l	559		
Volume utile	l	515	32,5	11,5
Perte de chaleur DIN 4753	W/24h	2600		
Classe énergétique		C		
SSIGE - Nr.		1211-6102		

**-Tolérance de dimensions  $\pm 5\text{mm}$  -**