
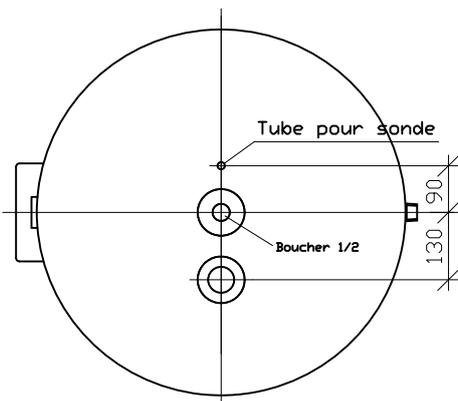


## Type Chauffe-eau

WWS 507.2

**Isolation en mousse rigide non démontable, manteau skai remplaçable**

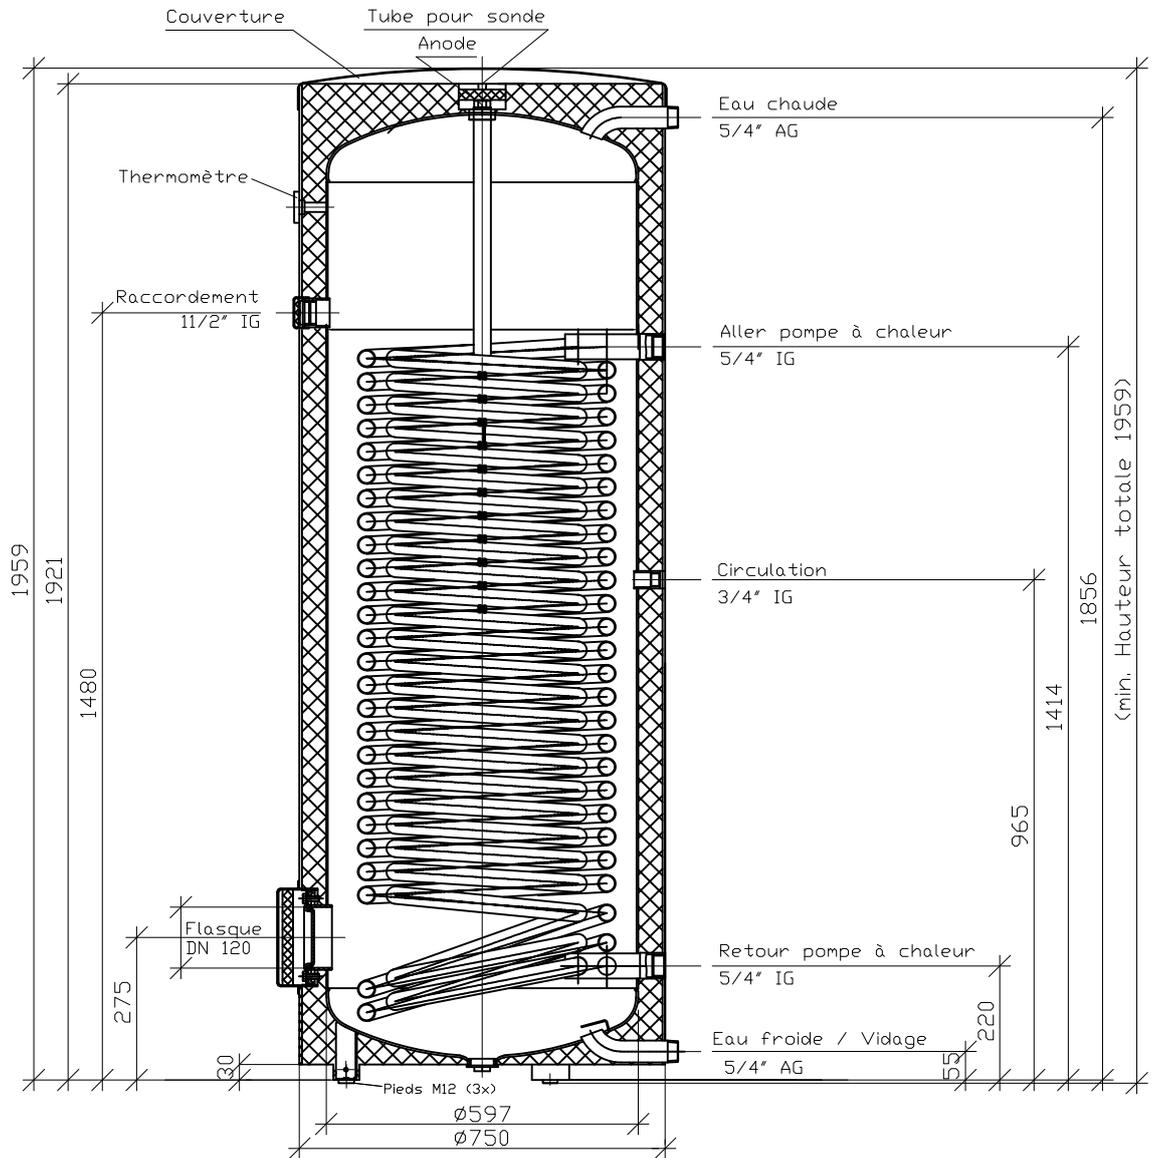

**Dimension au basculement: 2029mm**

Données techniques		Eau chaude	Eau de chauffage
Pression de service	bar	6 (SSIGE)	16
Pression d'essai	bar	13	21
Température de service	°C	95	110
Surface de l'échangeur	m <sup>2</sup>		7,0
Volume de la cuve	l	468	
Volume utile	l	419	49
Perte de chaleur DIN 4753	W/24h	1880	
Classe énergétique		B	
SSIGE - Nr.		1903 - 6832	

**-Tolérance de dimensions ±5mm -**