


Tipo apparecchio

NP-AW 20-XX

Distanze minime

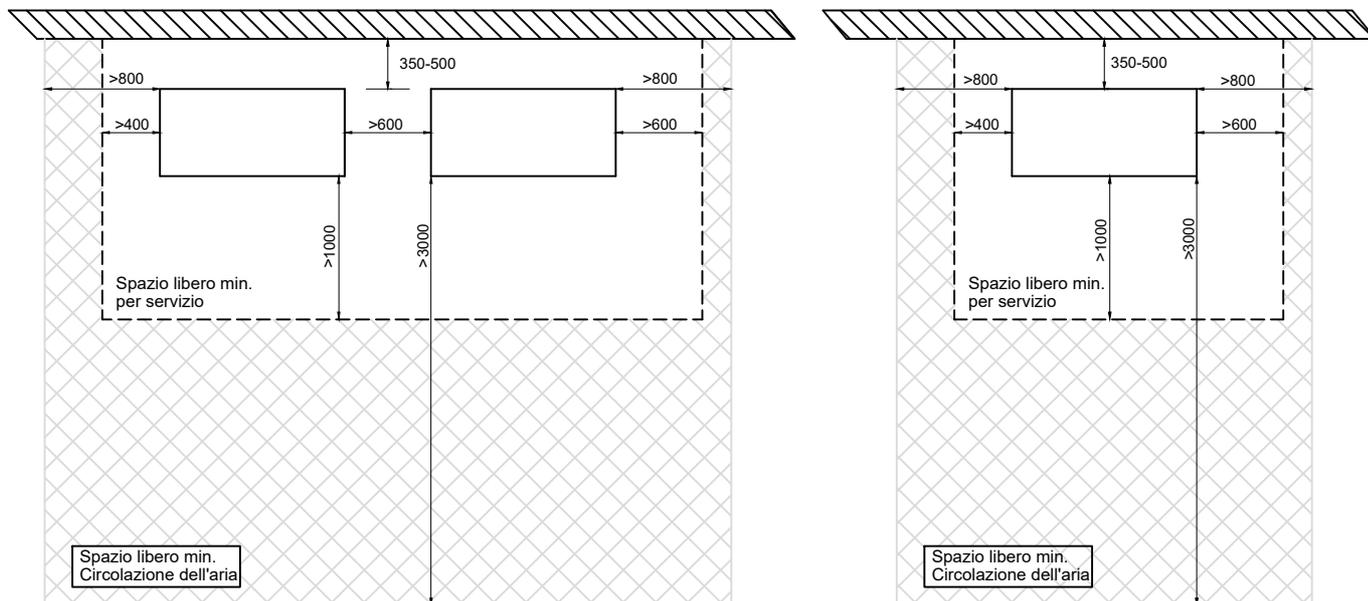

Tutte le dimensioni sono in mm

Importante: La pompa di calore deve essere installata in un luogo riparato. Si deve evitare la formazione di laghi di aria fredda. L'aria in uscita deve poter scorrere via senza ostacoli.

Se c'è il rischio di caduta di neve dal tetto, si deve erigere un tetto di protezione sopra la pompa di calore. La distanza tra la pompa di calore e il tetto di protezione deve essere di almeno 1 m.