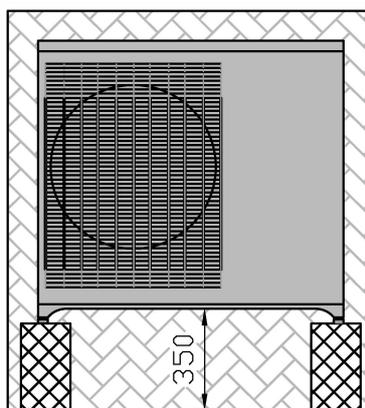
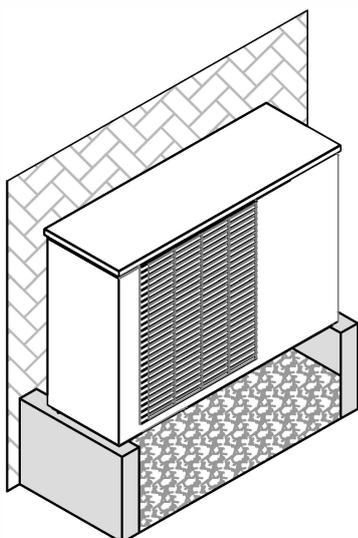


Protezione contre il vento

F2120-xx

Prospetto:

Determinazione della dimensione minima della parete di protezione dal vento

Dimensione minima sovrastante la macchina

Distanza dalla parete [mm]	Sovrastamento per lato/altezza [mm]
350	127
375	136
400	146
425	155
450	164

Per garantire un esercizio senza guasti deve essere eretta una parete di protezione dal vento ad una distanza di minimo 35 e massimo 45 cm dalla parete alla PdC. La dimensione minima della parete di protezione può essere determinata dalla seguente tabella.

Dimensione minima della parete di protezione dal vento per PdC esterne F2120-xx

Distanza dalla parete [mm]	F2120-08		F2120-12		F2120-16		F2120-20	
	Largh. parete [m]	Alt. parete [m]						
350	1.38	1.22	1.53	1.32	1.53	1.32	1.53	1.32
375	1.40	1.23	1.55	1.33	1.55	1.33	1.55	1.33
400	1.42	1.24	1.57	1.34	1.57	1.34	1.57	1.34
425	1.44	1.25	1.59	1.35	1.59	1.35	1.59	1.35
450	1.46	1.26	1.61	1.36	1.61	1.36	1.61	1.36

Dimensioni PdC aria/acqua esterna F2120-xx

Typ	Larghezza [mm]	Altezza [mm]	Lunghezza [mm]
F2120-08	1130	1095	610
F2120-12	1280	1195	612
F2120-16	1280	1195	612
F2120-20	1280	1195	612