
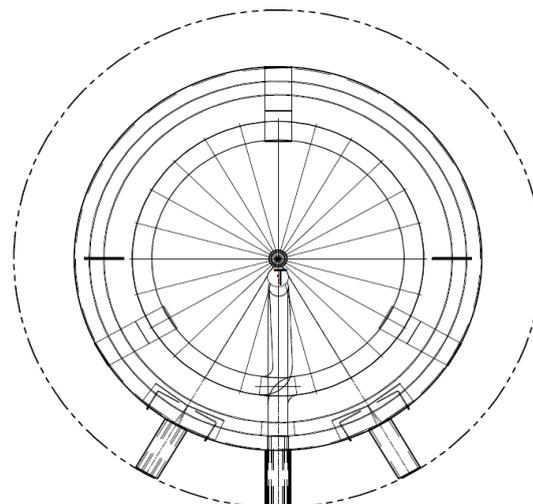


Bollitore multifunzione

MFS 1200 S - MFS 1450 S

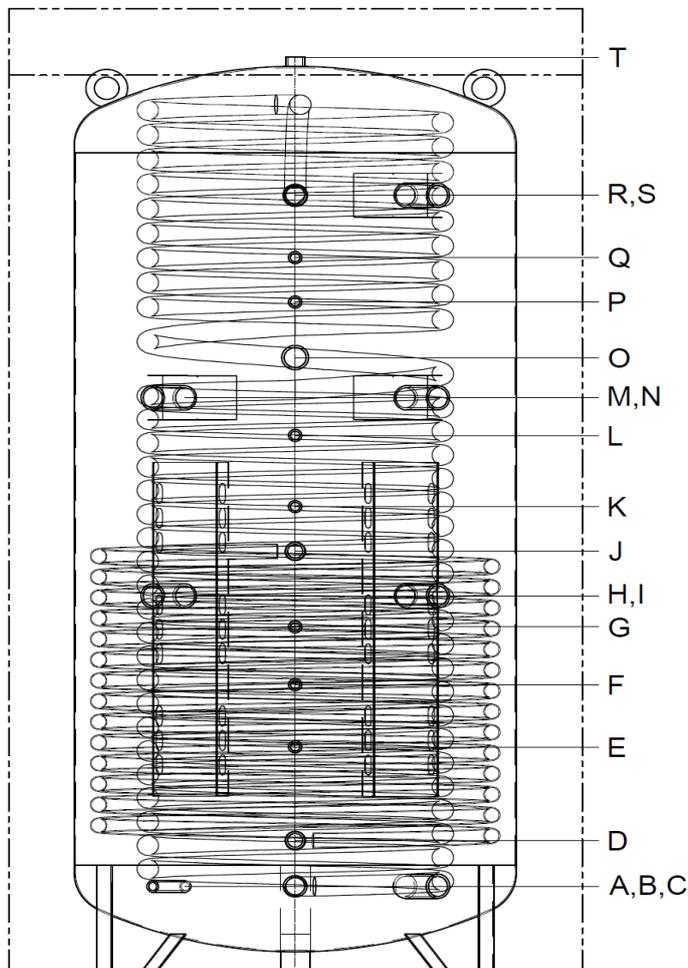

Dimensioni dal bordo inferiore dei piedi
Circolazione a vite come accessorio / opzionale

Tipo		MFS 1200 S		MFS 1450 S	
Capacità	Litri	1103		1354	
Superficie scambiatore ACS / contenuto	m ² /Litri	11	50	11	50
Superficie scambiatore solare / contenuto	m ² /Litri	3.6	18	3.6	18
Diametro senza isolamento	mm	900		1000	
Diametro con isolamento	mm	1166		1327	
Altezza senza isolamento	mm	2060		2040	
Altezza con isolamento	mm	2170		2180	
Misura di introduzione	mm	905		1005	
Misura di ribaltamento	mm	2075		2059	
Lunghezza mass. di montaggio resistenza elettrica	mm	950		1050	
Potenza mass. di montaggio resistenza elettrica	kW	9		9	
Mantenimento del calore	W	156		168	
Perdita di calore	Wh/24h	3744		4032	
Classe di efficienza energetica		C		C	
SSIGA-Nr.		0804-5335		0804-5335	
Peso con isolamento	kg	267		292	
Isolazione EPS	mm	130		160	
rimovibile isolamento / mantello in plastica PS		si	si	si	si
Pressione d'esercizio / di prova accumulatore	bar	3	4.5	3	4.5
Pressione d'esercizio / di prova scambiatore ACS	bar	6	12	6	12
Pressione d'esercizio / di prova scambiatore solare	bar	10	13	10	13
Temperatura d'esercizio mas.	°C	109		109	
Temperatura di prelievo 38°C Prelievo 20l/min / Bollitore 55°C	Litri	1032		1265	
Temperatura di prelievo 45°C Prelievo 20l/min / Bollitore 55°C	Litri	543		659	
Materiale accumulatore in acciaio		S235JR		S235JR	
Materiale scambiatore ACS in acciaio inox		1.4404		1.4404	
Materiale scambiatore solare in acciaio		S235JR		S235JR	

Altezze e dimensioni dei raccordi		MFS 1200 S		MFS 1450 S	
A) Manicotto di scarico	mm	197	1/2"	230	1/2"
B) Manicotto acqua fredda	mm	197	1 1/4"	230	1 1/4"
C) Manicotto ritorno PDC / circuito di riscaldamento	mm	197	1 1/2"	230	1 1/2"
D) Manicotto ritorno registro solare	mm	300	1"	330	1"
E) Manicotto sensore / termometro	mm	510	1/2"	510	1/2"
F) Manicotto sensore / termometro	mm	650	1/2"	650	1/2"
G) Manicotto sensore / termometro	mm	780	1/2"	780	1/2"
H) Manicotto ritorno PDC / acqua calda sanitaria	mm	850	1 1/2"	850	1 1/2"
I) Manicotto ritorno PDC / acqua calda sanitaria	mm	850	1 1/2"	850	1 1/2"
J) Manicotto mandata registro solare	mm	950	1"	880	1"
K) Manicotto sensore / termometro	mm	1050	1/2"	1050	1/2"
L) Manicotto sensore / termometro	mm	1210	1/2"	1210	1/2"
M) Manicotto mandata PDC / acqua calda sanitaria	mm	1295	1 1/2"	1295	1 1/2"
N) Manicotto mandata PDC / acqua calda sanitaria	mm	1295	1 1/2"	1295	1 1/2"
O) Manicotto elemento riscaldante elettrico	mm	1385	1 1/2"	1385	1 1/2"
P) Manicotto sensore / termometro	mm	1510	1/2"	1510	1/2"
Q) Manicotto sensore / termometro	mm	1610	1/2"	1610	1/2"
R) Manicotto acqua calda	mm	1750	1 1/4"	1740	1 1/4"
S) Manicotto mandata PDC / acqua calda sanitaria	mm	1750	1 1/2"	1740	1 1/2"
T) Manicotto sfiato	mm	2060	1"	2040	1"